




RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。

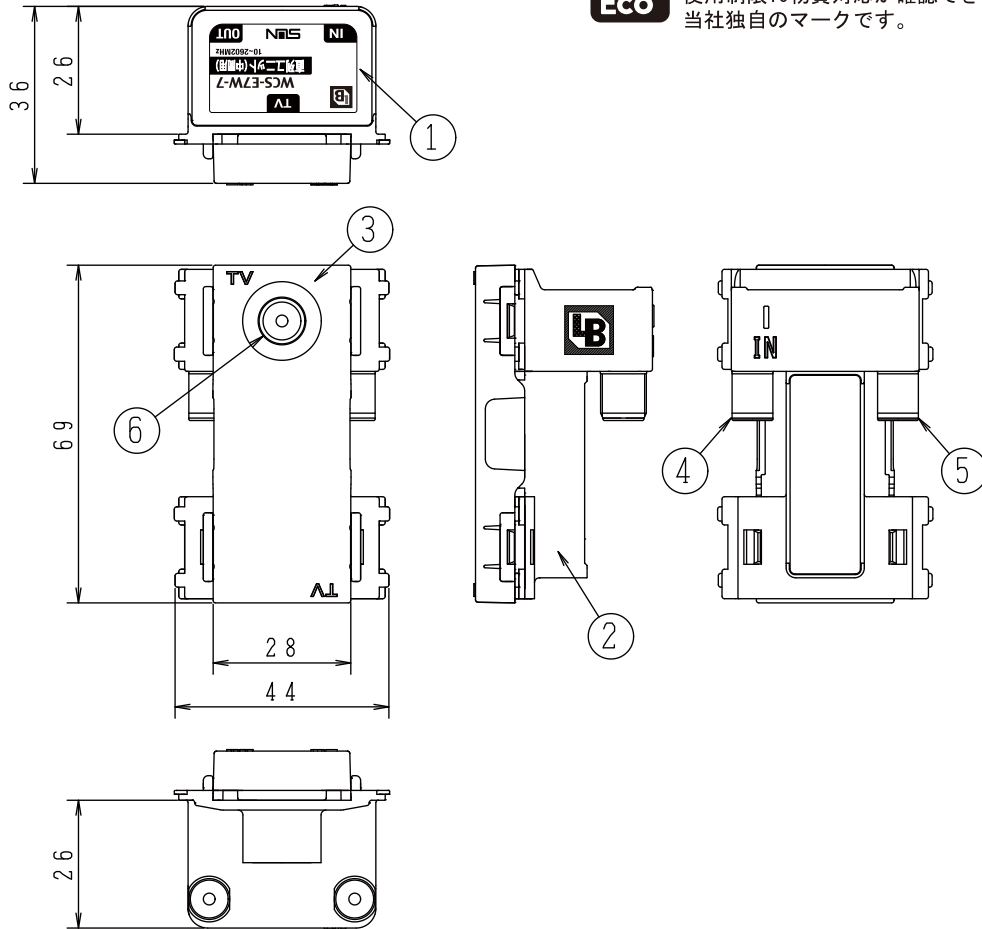

SPEC

	周波数帯域 (MHz)					
	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.8	1.3	1.8	2.0	3.4	4.0
結合損失 (dB以下)	12.0	11.0	12.0	13.0	15.0	15.0
逆結合損失 (dB以上)	15	23	20	18	15	15
端子間結合損失 (dB以上)	—					
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0
漏洩電界強度 (dBμV/m)※	34以下			40.2以下		

- ・直流電流遮断型
- ・使用温度範囲：-10～+40℃
- ・インピーダンス：75Ω

※3mの距離において

6	TV出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ2級	1	F形
5	出力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ2級	1	F形
4	入力端子	Znダイカスト	ニッケルメッキ2級	1	F形
3	化粧プレート	ABS		1	
2	ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ2級	1	
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 20.04.01	SCALE FREE	DWG. NO 0111277-181
名称	BL型直列ユニット (中間用) (3個口用)	承認	検図	設計
型名	WCS-E7W-7 (BL型式:CS-7F-7WE)	工藤	工藤	三上
サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.				