



《付属品》

【接続ケーブル 約 1 m (約 40 g)】



【ACアダプタ 約 1.5 m (約 65 g)】

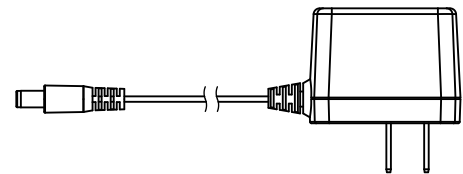

SPEC



RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。

項目	防災行政無線帯域
周波数帯域 (MHz)	54 ~ 70
標準利得 (dB)	25
定格出力レベル (dBμ)	95
雑音指数 (dB)	2.3 以下
入力インピーダンス (Ω)	50 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	50 (F形)
VSWR	2.5 以下
電源	AC100V (50/60Hz) 【ACアダプタ】、DC4.5V 【単3形乾電池3本】
消費電力	0.3W (ACアダプタ使用時)
使用温度範囲 (℃)	0 ~ +40

6	DCジャック			1	
5	出力端子	黄銅	ニッケルメッキ	1	
4	入力端子	黄銅	ニッケルメッキ	1	
3	パイロットランプ		赤色LED	1	乾電池用
2	パイロットランプ		緑色LED	1	ACアダプタ用
1	本体ケース	ABS		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 22.08.03	SCALE FREE	DWG. NO 0513467-220
名称	防災行政無線 外部アンテナ用増幅器	承認	検図	設計
型名	RA25	奈良木	浦部	藤高
				SUN ELECTRONICS CO., LTD.