
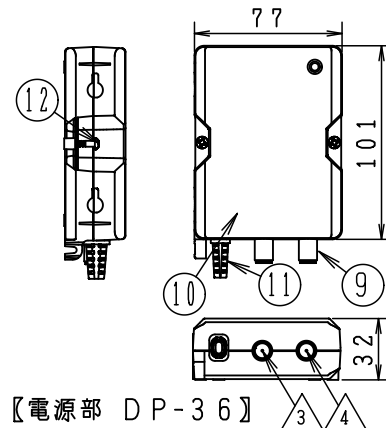


A 4 三角法 W/T(kg) 1.8 (本体のみ)

【アンテナ本体 SDA-20-4A】

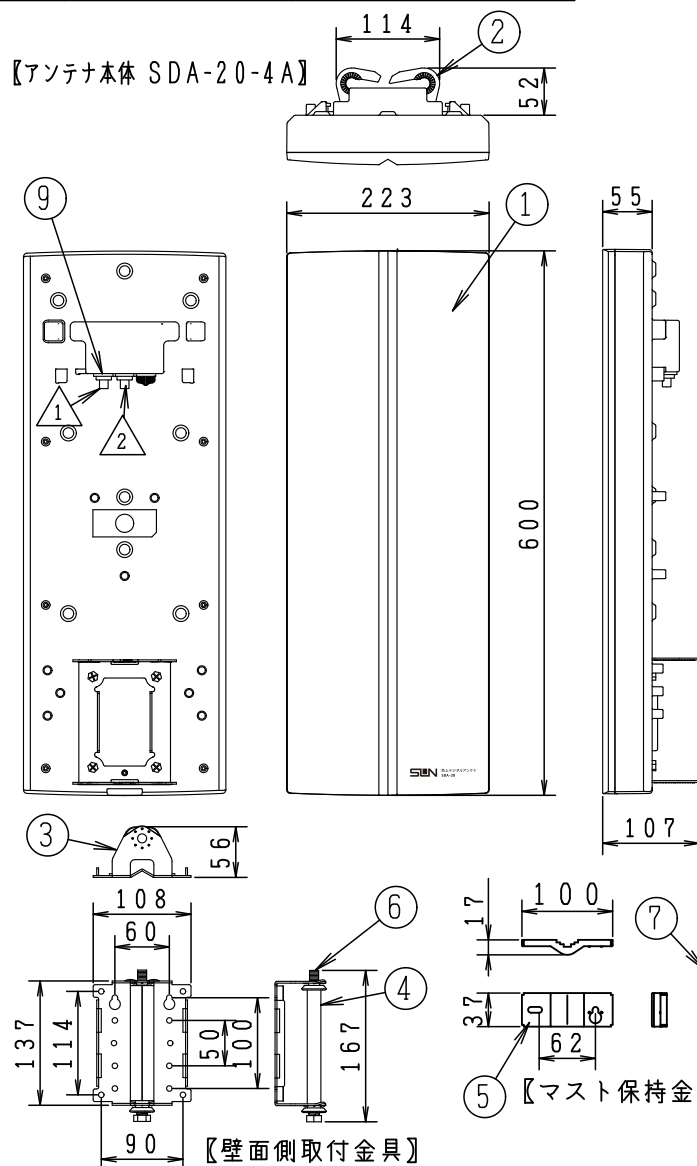

【電源部 DP-36】

△	テレビへ
△	ブースタへ (DC15V重畳)
△	出力端子
△	出力モニタ端子
番号	各種端子

電源部 (DP-36) SPEC

項目	10~770	770~2681	2681~3224
周波数帯域 (MHz)	10~770	770~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	1.0以下	1.5以下	2.5以下
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形) DC重畳端子		
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)		
VSWR	2.5以下		
電源電圧	AC100V (50/60Hz)		
定格消費電力	10W		
出力電圧・電流	DC15.0V 最大0.5A		
使用温度範囲 (℃)	-10~+40		
質量 (g)	210		

部品名	質量 (g)
アンテナ取付金具	240
壁面側取付金具一式 (構成部品全て含む)	490
マスト保持金具一式 (M6ボルト2本含む)	80

図種	外観図・仕様書
名称	地上デジタル放送用UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 (垂直偏波専用)
型名	SDA-20-4A-□



RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。

アンテナ本体 (SDA-20-4A) SPEC

項目	
受信チャンネル (ch)	UHF13~52
利得 (dB)	アンテナ部: 6.9~9.1, 総合: 25~33
定格出力 (dBμ)	90 (9波)
VSWR	3以下
前後比 (dB)	10以上
半値幅 (度)	95以下
入力インピーダンス (Ω)	-
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
出力モニタ端子 (dB)	-20
電源電圧・電流	DC15V 30mA
使用温度範囲 (℃)	-20~+50
耐風速 (m/s)	45 (破壊風速)
適合マスト径 (mm)	付属金具使用時: マストφ22.0~48.6 : 角柱□30.0~40.0 ステンレスパイプ (別売) 使用時: φ50.0以上
方位角調整範囲 (度)	±60
受信偏波	垂直偏波のみ
備考	出荷時 ②本体金具組込済み

番号	部品名	材質	仕上がり・処理	個数	備考
12	木ネジ	鋼	三価クロメートメッキ	2	
11	電源コード			1	約1.8m
10	電源部本体	PC/ABS		1	
9	F形接栓座	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	5	
8	本体金具用ボルト	SUS304		4	M6×20
7	マスト保持金具用ボルト	鉄鋼	ステンコート	2	M6×60
6	壁面マスト取付金具用ボルト	SUS304		1	M10×160
5	マスト保持金具	溶融亜鉛メッキ鋼板		1	
4	ステンレスパイプ	SUS304		1	
3	壁面マスト取付金具	溶融亜鉛メッキ鋼板		1	
2	本体金具	溶融亜鉛メッキ鋼板		1	
1	アンテナ本体	ASA樹脂		1	

※色識別 ;
 ・SDA-20-4A-W : アイボリーホワイト
 ・SDA-20-4A-G : グリーンベージュ
 ・SDA-20-4A-K : セミグロスブラック

DAY 22.02.03	SCALE FREE	DWG. NO 0712102-173
承認	検図	設計
工藤	清野	浦部
サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.		