




HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会
で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、
一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。




RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。

接栓

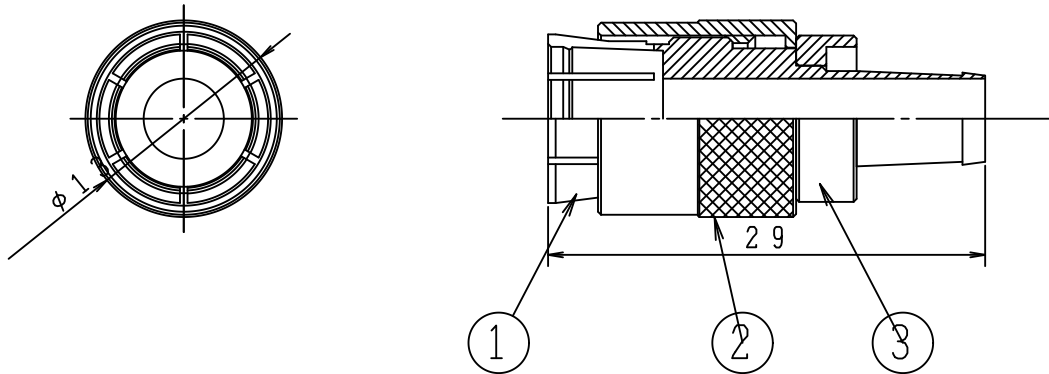

ツメ付リング

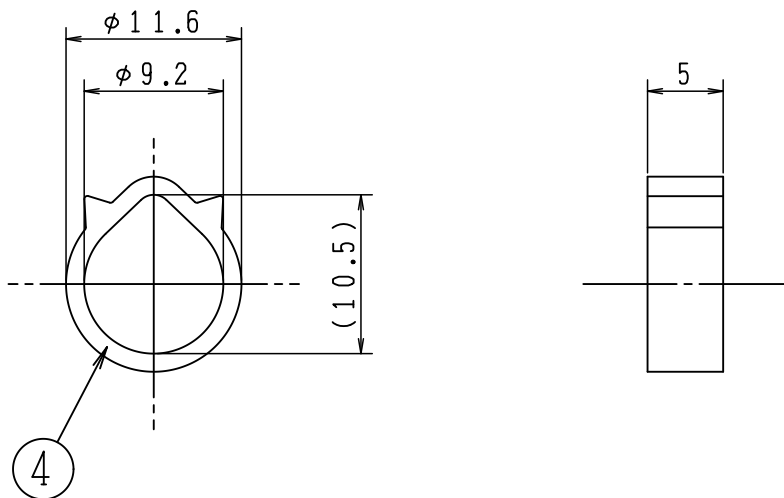

4	カシメリング	A6063S	タンブラ	1	付属品
3	圧入リング	C3604BD	ニッケルメッキ	1	
2	ローレットカバー	C3604BD	ニッケルメッキ	1	
1	シェル本体	C3604BD	ニッケルメッキ	1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

※使用温度範囲：-10～+40℃

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 20・03・25	SCALE FREE	DWG. NO 0911109-032
名称	F型ロック式プッシュオンプラグ (5Cケーブル用)	承認	検 図	設計
型名	F-5L	工藤	工藤	三上
				サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.