
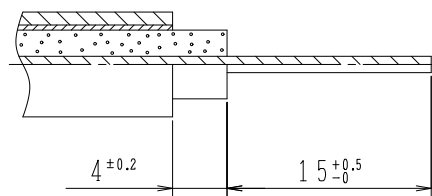


SPEC

周波数帯域	10~2610MHz
V.S.W.R.	1.3以下

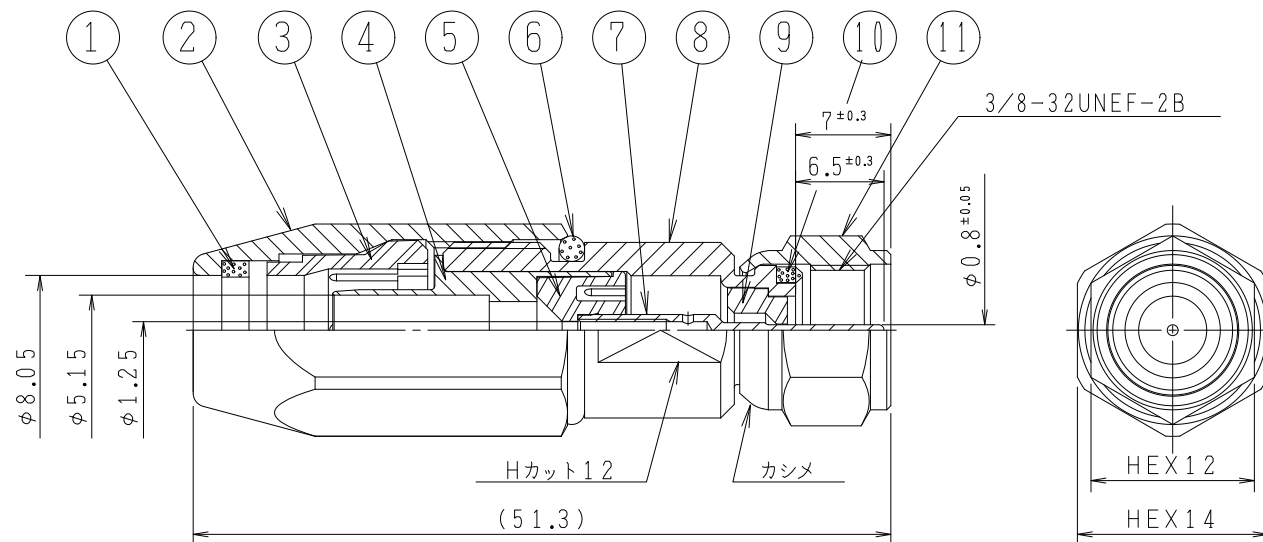

ケーブル切り出し寸法

11	接続ナット	真鍮	Niめっき	1	
10	ガスケット	ゴム		1	
9	絶縁体	樹脂		1	
8	シェル	真鍮	Niめっき	1	
7	中心コンタクト	真鍮	Auフラッシュ	1	
6	Oリング	ゴム		1	
5	絶縁体	樹脂		1	
4	スリーブ	真鍮		1	
3	割クランプ	樹脂		1	
2	締付金具	真鍮	Niめっき	1	
1	ガスケット	ゴム		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

※インピーダンス：75Ω
 ※使用温度範囲：-20～+40℃

図種	外観図・仕様書	DAY 15.04.28	SCALE FREE	DWG. NO 0911295-150
名称	HFL対応防水F形コネクタ(5C用)	承認	検図	設計
型名	F-5FH	工藤	工藤	沖
		SUN ELECTRONICS CO., LTD.		