



A 4	三角法	W/T(kg)	1.7
-----	-----	---------	-----

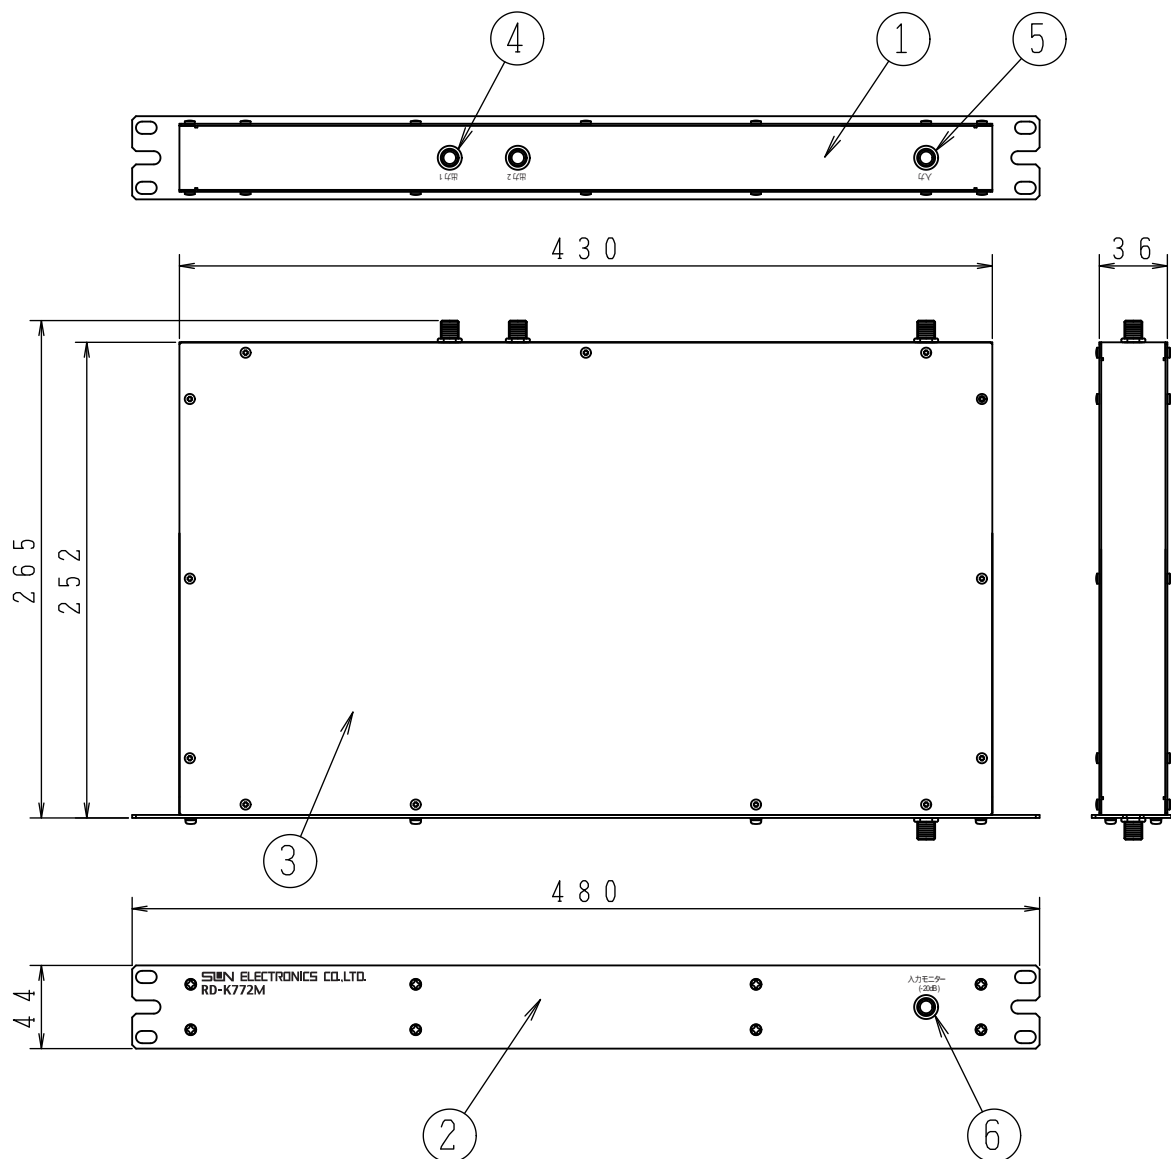

# SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	6.9以下	6.4以下	7.4以下	8.9以下	11.7以下	12.5以下	14.8以下
出力端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
入力モニター結合量 (dB)	20±2.0	20±2.0	20±2.0	20±2.5	20±3.0	20±3.5	20±4.0
VSWR	2.5以下						
インピーダンス (Ω)	75 (F形)						

## ブロック図

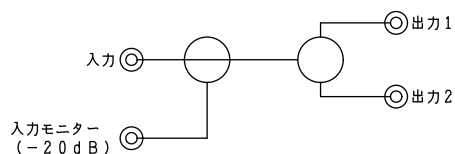

6	入力モニター端子	黄銅	ニッケルメッキ	1	
5	入力端子	黄銅	ニッケルメッキ	1	
4	出力端子1~2	黄銅	ニッケルメッキ	2	
3	蓋・底板	アルミニウム		2	t:1.0
2	前面パネル	処理鋼板	焼付塗装	1	マシナル値:5Y7/1
1	本体ケース	処理鋼板		1	t:1.0
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 19.09.13	SCALE FREE	DWG. NO 0911363-171
名称	19インチラック 2分配ユニット(入力モニター付)	承認	検図	設計
型名	RD-K772M	工藤	工藤	三上