




RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた  
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する  
当社独自のマークです。

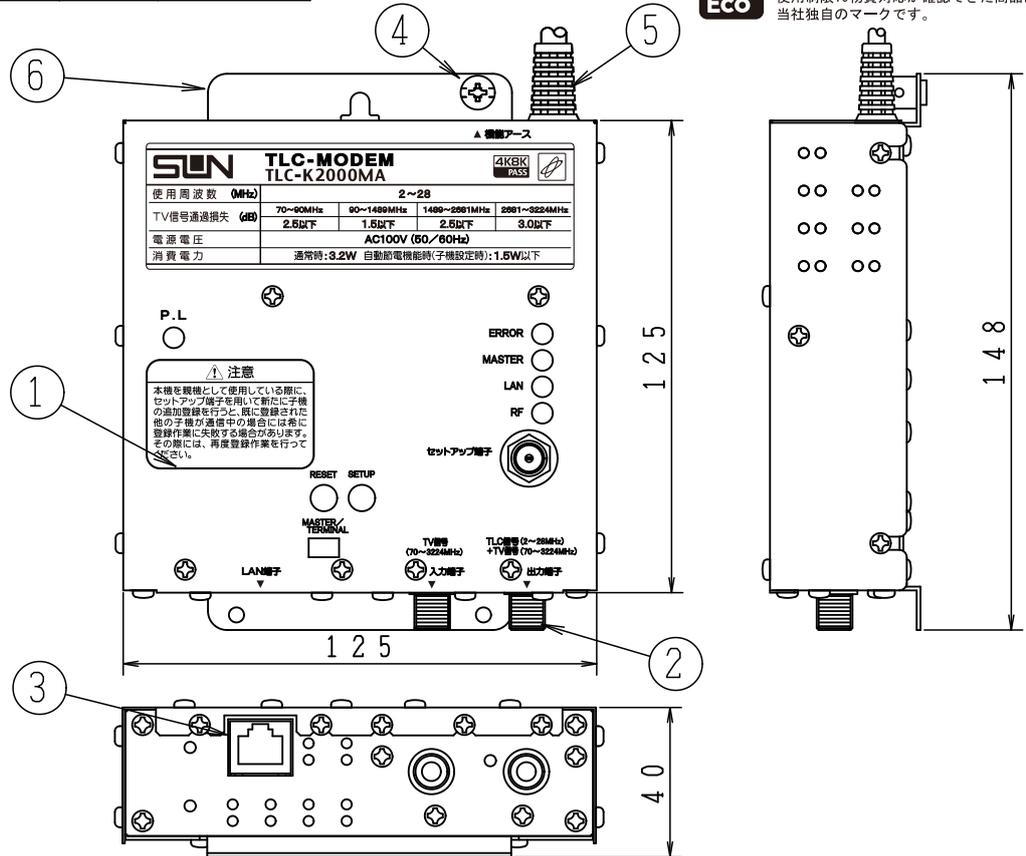

SPEC

**4K8K PASS** 4K・8K衛星放送で使用される3224MHzまでに対応した  
伝送周波数帯域をパス(通過)する製品に表示するマークです。

項目		規格値
使用周波数	(MHz)	2~28
通信方式		HD-PLC
変調方式		Wavelet変換OFDM方式
伝送実効速度	(Mbps)	70(TCP)・95(UDP) ※1 ※2
推奨登録台数		15 ※3 ※4
最大登録台数		128 ※3 ※4
ネットワーク機器推奨接続台数		8 ※5
接続端子		75ΩF形座×3 100BASE-TX/10BASE-T LANポート ×1 ※6
TV信号 通過損失※7 (dB)	70~90MHz	2.5以下
	90~1489MHz	1.5以下
	1489~2681MHz	2.5以下
	2681~3224MHz	3.0以下
VSWR		3.0以下(2~28MHz) 2.5以下(70~3224MHz)
電源電圧		AC100V±10(50/60Hz)
消費電力		通常時:3.2W 自動節電機能動作時(子機設定時):1.5W以下
使用温度範囲	(℃)	0~+40

- ※1 マスタ(親機)・ターミナル(子機)共に型名末尾にA付機器使用時  
A付機器・A無し機器の混在使用時はA無し機器の伝送実効速度参照
- ※2 1対1によるPC-PC間の伝送速度
- ※3 マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数
- ※4 登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。
- ※5 LANジャックにスイッチングハブを接続した際の  
ネットワーク機器接続台数
- ※6 MDI/MDI-X自動検知有
- ※7 TV信号入力端子-TLC信号+TV信号出力端子間

出荷時設定: マスター(親機)  
子機間通信: 可能  
登録方法: 手動

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
6	壁面取付部	ステンレス		1	
5	電源コード			1	約1.0m
4	アース端子	黄銅	ニッケルメッキ	1	
3	LANジャック	黄銅	ニッケルメッキ	1	
2	F形接栓座	黄銅	ニッケルメッキ	2	
1	本体ケース	処理鋼板	焼付塗装	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 20.03.06	SCALE FREE	DWG. NO 1813037-171
名称	TLCモデム(同軸LANモデム)	承認	検図	設計
型名	TLC-K2000MA	奈良木	奈良木	宮崎
				<b>SUN</b> 電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.