




DHマーク（デジタルハイビジョン受信マーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



RoHS指令対応

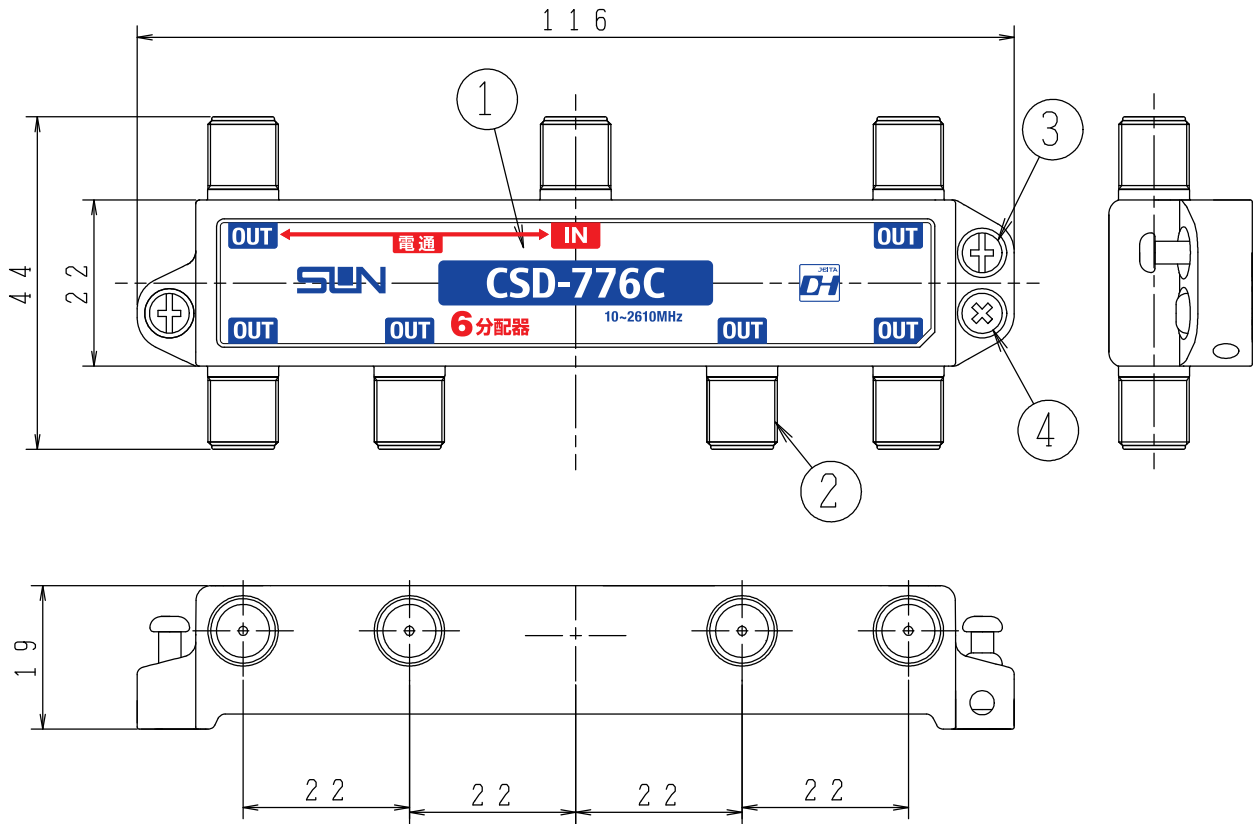

SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失 (dB以下)	10.5	10.0	11.0	12.5	15.0	16.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15
V.S.W.R. (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5

※入力-出力1間電流通過  
 通電容量  
 (AC30V, 1A / DC15V, 0.8A以下)  
 ※使用温度範囲 -10~+40℃

4	アース用ビス	鉄	ニッケルメッキ	1	
3	固定用木ネジ	鉄	3価クロメート	2	
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY	14.06.20	SCALE	FREE	DWG. NO	0211191-140
名称	屋内型6分配器 (1端子電流通過型)	承認	検	図	設計		
型名	CSD-776C						