




SHマーク（スーパーハイビジョン受信マーク）は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。



RoHS指令対応

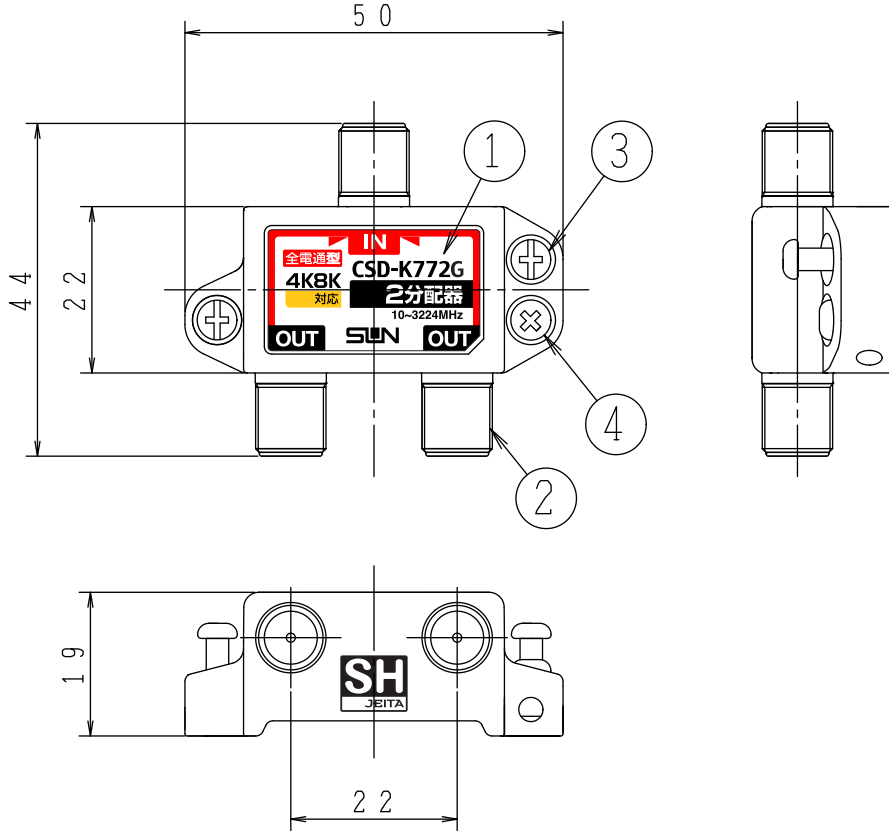

SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	4.3	3.8	4.3	5.0	6.0	6.5	7.5
端子間結合損失 (dB以上)	1.3	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5
V.S.W.R. (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

※出力→入力端子方向のみ電流通過可能 (DC15V専用) です。
 ※電流通過容量 (DC15V, 0.5A以下)
 ※使用温度範囲 -10~+40℃

4	アース用ビス	鉄	ニッケルメッキ	1	
3	固定用木ネジ	鉄	3価クロメート	2	
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外觀図・仕様書	DAY	16.07.29	SCALE	FREE	DWG. NO	0212257-161
名称	4K・8K衛星放送対応2分配器 (全端子電流通過型)	承認	検	設計			
型名	CSD-K772G	工藤	工藤	新藤			