


A 4 三角法 W/T(Kg) 3.6

**BL** 優良住宅部品

RoHS 指令対応

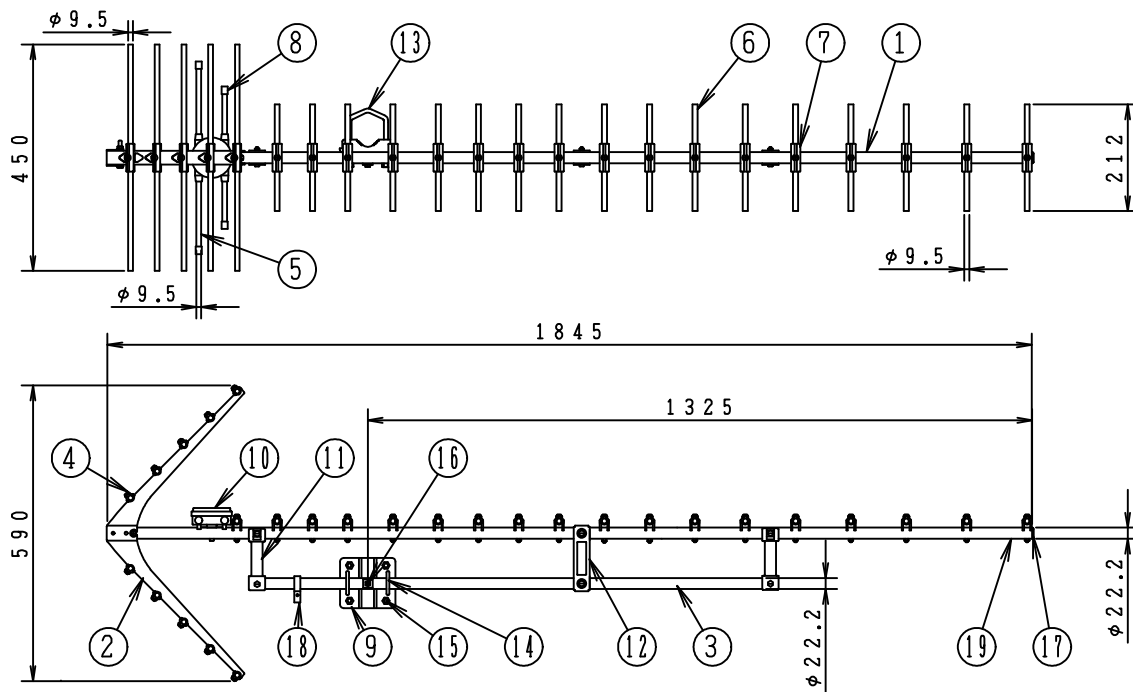

標準規格

型名 (BL型式)	20K-ULN1A (ULN-20)
素子数	20
受信チャンネル (ch)	13~34
受信周波数 (MHz)	470~602
動作利得 (dB)	9.0以上
定在波比	2.5以下
半値幅 (度)	50以下
前後比 (dB)	15以上
インピーダンス (Ω)	75 (F形)
適合マスト径 (mm)	φ32~60.5
受風面積 (㎡)	0.19
耐風速 (m/s)	45
備考	水平・垂直偏波用

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
	ビス・ナット類	ステンレス	-	1式	
19	BLマーク証紙	-	-	1	
18	ケーブルストッパー	PP	-	1	
17	アームキャップ	ABS	-	1	
16	ロックボルト	ステンレス	脱脂	1	
15	S8ナット	軟鋼線材	溶融亜鉛・すず合金メッキ	4	
14	S6Uボルト	ステンレス	脱脂	2	
13	S8Uボルト	軟鋼線材	溶融亜鉛・すず合金メッキ	2	
12	補助アーム固定金具	鋼板	溶融亜鉛・すず合金メッキ	1	
11	補助アーム固定金具	アルミダイカスト	脱脂	2	
10	給電部	ABS	-	1	
9	マスト取付金具	鋼板	溶融亜鉛・すず合金メッキ	1	
8	素子キャップ	PE	-	1	
7	支持台	アルミダイカスト	脱脂	28	
6	導波素子	耐食アルミニウム	脱脂	18	
5	放射素子	耐食アルミニウム	脱脂	2	
4	反射素子	耐食アルミニウム	脱脂	10	
3	補助アーム	耐食アルミニウム	脱脂	1	
2	反射アーム	アルミダイカスト	脱脂	2	
1	アーム	耐食アルミニウム	脱脂	1	

図種	外観図・仕様書	DAY	SCALE	DWG. NO
		14.03.25	FREE	0712082-140
名称	BL優良住宅部品UHF共聴アンテナ	承認	検図	設計
		工藤	工藤	新藤
型名	20K-ULN1A (ULN-20)			