
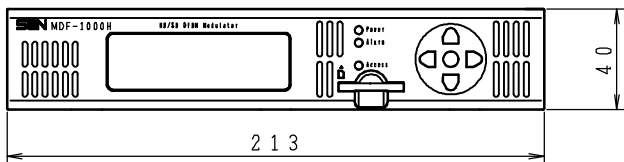
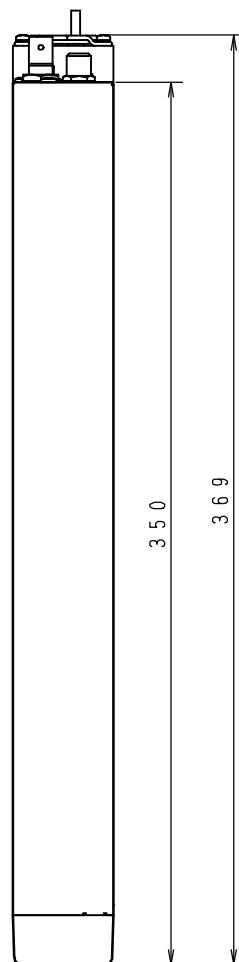
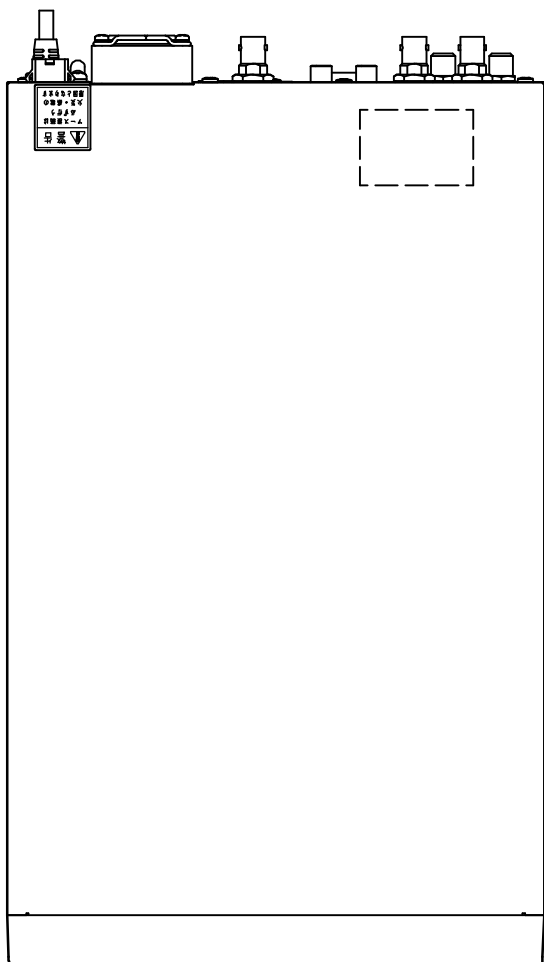


A 4 三角法 W/T(kg) 3.0



項目	仕様
入力	映像デジタル HD SDI (SMPTE 292 準拠) / SD-SDI (SMPTE 259M 準拠) (BNC 端子 [75Ω]) TMDS 映像信号 (HDMI 1.1 準拠) (HDMI 端子 [HDCP 非対応])
	映像アナログ D1/D3 のコンポーネント映像信号 (D 端子 [75Ω]) NTSC コンポジット映像信号 (BNC 端子 [75Ω])
	音声デジタル SDI に重畳された AES 音声 2ch (SMPTE 272M 準拠) HDMI に重畳された L-PCM 音声 2ch (HDMI 1.1 準拠)
	音声アナログ モノラル、ステレオ、二ヶ国語 音声信号 (RCA ピンジャック [10kΩ : 不平衡])
T S 入力	DVB-ASI、MPEG-2 トランスポートストリーム (BNC 端子 [75Ω])
出力チャンネル (MHz)	90~770 の任意の 1 チャンネル
出力レベル (dBμ)	95~110
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
電源 / 消費電力	AC100V (50/60Hz) / 35W
使用温度範囲	0~+40℃ (結露なきこと)

図種	外観図・仕様書	DAY 12.07.06	SCALE FREE	DWG. NO 0911257-111
名称	HD/SD 1 波 OFDM 変調器	承認	検図	設計
型名	MDF-1000H	奈良本	奈良本	阿部
				 サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.