
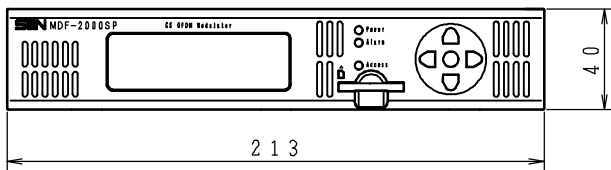
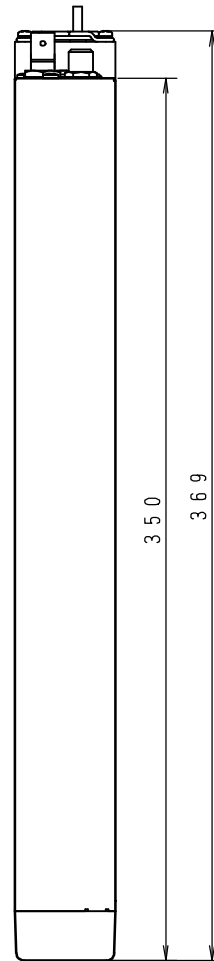


A 4 三角法 W/T(kg) 3.0



項目	仕様
受信チャンネル	スカパー！HDまたはSD放送の各チャンネル
入力周波数 [MHz]	950～2150
入力レベル [dBμ]	48～81 (標準：66)
対応局部発信周波数 [GHz]	11.2、11.3、または共聴タイプ2 (V:11.2、H:10.678)
出力チャンネル [MHz]	90～770の任意の1チャンネル
出力レベル [dBμ]	95～110
出力インピーダンス [Ω]	75 (F形)
電源 / 消費電力	AC100V (50/60Hz) / 35W
使用温度範囲	0～+40℃ (結露なきこと)

図種	外観図・仕様書	DAY 12.07.06	SCALE FREE	DWG. NO 0911258-121
名称	スカパー！チューナ内蔵OFDM変調器	承認	検図	設計
型名	MDF-2000SP	奈良木	奈良木	阿部
				 <b>SUN ELECTRONICS CO., LTD.</b>