
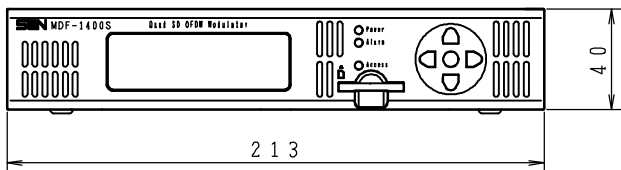
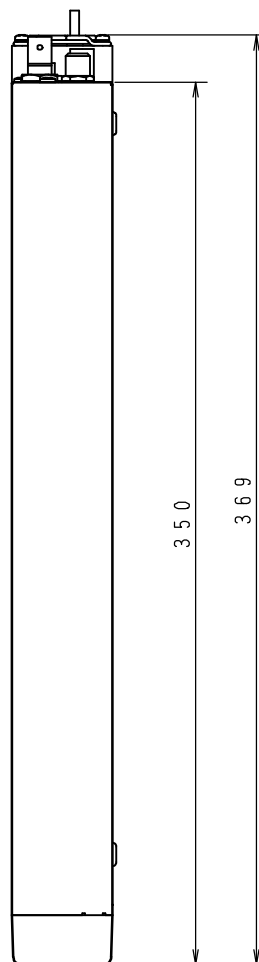
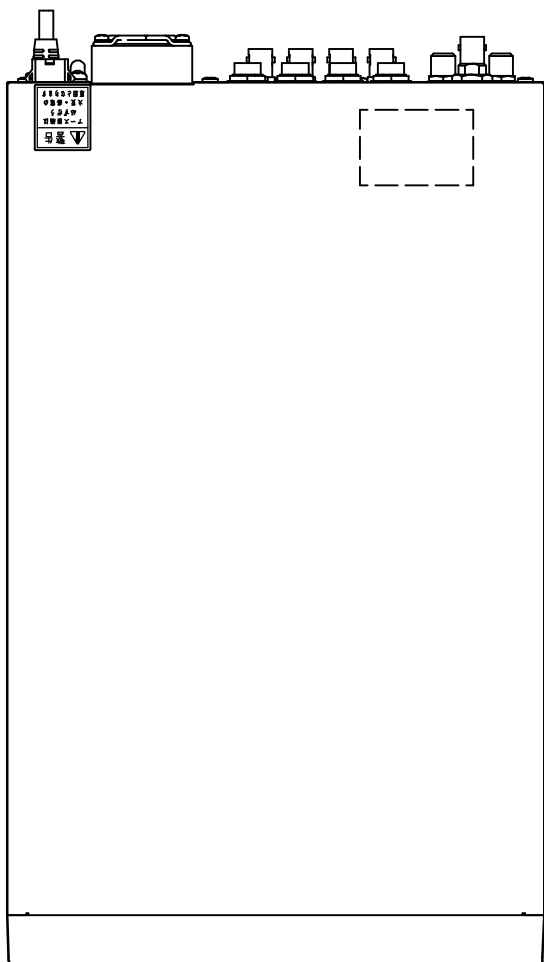


A 4 三角法 W/T(kg) 3.0



項目	仕様
入力	映像アナログ NTSCコンポジット映像信号 (BNC端子[75Ω]×4) 音声アナログ モノラル・ステレオ・ニヶ国語 音声信号 (ステレオ標準フォンジャック端子×4)
T S 入力	DVB-ASI、MPEG-2トランスポートストリーム(BNC端子[75Ω])
出力チャンネル (MHz)	90~770の任意の1チャンネル
出力レベル (dBμ)	95~110
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
電源 / 消費電力	AC100V (50/60Hz) / 42W
使用温度範囲	0~+40℃ (結露なきこと)

図種	外観図・仕様書	DAY 12.07.06	SCALE FREE	DWG. NO 0911262-120
名称	SD 4波 OFDM変調器	承認	検図	設計
型名	MDF-1400S	奈良木	奈良木	阿部
				SUN ELECTRONICS CO., LTD.