

コンパクトで軽量、
手軽に測定可能。

4K8K衛星放送対応 レベルチェッカー



NEW
新商品

ハンディタイプ

バックライト
機能付き!!

対応放送

地デジ	BS右旋
BS左旋	LTE 700MHz
110度CS左旋	
110度CS右旋	




Eco SLC-300K

メーカー希望小売価格：オープン
JAN：4534022 165073

※BS左旋・110度CS左旋は4K8K衛星放送の伝送帯域です。

イメージ図

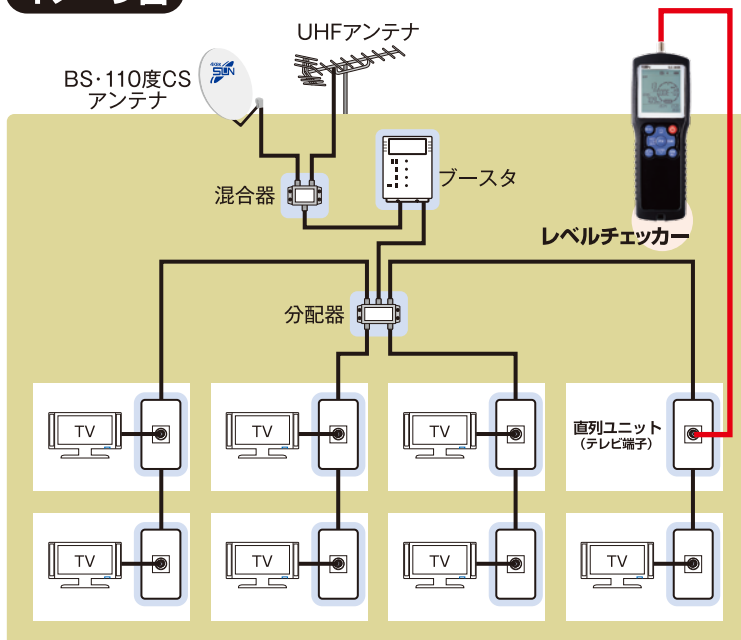

チャンネルスキャン機能内蔵

測定時にチャンネルをスキャンできるので、チャンネル確認の手間を省くことができます。

バックライト機能付き

暗い場所でも画面をしっかりと確認することができます。

付属のmicroSDカードに
測定データを保存

付属のmicroSDカードから保存した測定データ(CSV)をPCに取り込むことができます。また、データ整理用の集計ソフトを使用することで、書類作成が容易に行えます(当社ホームページからダウンロードください)。



その他の機能

■アンテナに電源供給可能

ブースタ内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給が可能。DC15Vの電源供給と電圧測定ができます。

■受信環境を画面表示と音でお知らせ

受信が良好な場合、GOOD表示+音♪で知らせてくれます。

■4K8Kの測定が可能

改修時やアンテナを設置する前でも、4K8K衛星放送の伝送レベルが測定できます。

■測定項目一覧

項目	バンド	地上デジタル(UHF)	BS右旋(BS)	110度CS右旋(CS)	BS左旋(BSL)	110度左旋(CSL)	LTE
信号レベル		○	○	○	○	○	○
MER		○	×	×	×	×	×
C/N		×	○	○	○*	○*	×
BER		○	○	○	×	×	×

※簡易C/N

■規格表


項目	規格					
	地上デジタル	右旋		左旋		LTE
測定モード	UHF	BSデジタル	110度CSデジタル	BSデジタル	110度CSデジタル	
測定チャンネル (ch.)	13~52	1~23 (奇数チャンネル)	2~26 (偶数チャンネル)	2~24 (偶数チャンネル)	1~25 (奇数チャンネル)	上り・下り*1
測定周波数 (MHz)	470~710	1032~1489	1532~2071	2224~2681	2708~3224	上り：718~748 下り：773~803
レベル表示範囲 (dB μ V)	20~110	45~110	45~110	45~110	45~110	45~110
レベル精度 (dB)	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5	± 2.5
信号品質表示	MER・BER	C/N*2*3・BER*3		簡易C/N*4		—
品質測定入力レベル範囲 (dB μ V)	40~100	45~100	45~100	45~100	45~100	—
MER表示範囲 (dB)	3~30*5	—	—	—	—	—
C/N表示範囲 (dB)	—	5~25*6				—
信号品質表示精度 (dB)	—	± 3.0				—
BER表示範囲	2.2E-2~0.0E-0	2.5E-3~0.0E-0		—	—	—
入力端子 (Ω)	75 (F形)					
給電電圧 (V)	DC15 (最大200mA)					
重量電圧測定範囲 (V)	DC 0~30					
消費電力 (W)	0.7	1	1	1	1	0.7
使用温度範囲 ($^{\circ}$ C)	-10~+40					
寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	241×76×35					
質量 (g)	250 (本体のみ)・420 (シリコンカバーケース、電池4本含む)					
付属品	microSDカード×1 (出荷時本体挿入済み)、ストラップ×1、アルカリ単三乾電池×4 (動作確認用)、取扱説明書(保証書付)×1、シリコンカバーケース×1 (出荷時本体取付済)					

※1 上りはUL、下りはdLと表示されます。※2 MERより換算 ※3 4K放送チャンネルは測定できません。※4 帯域外ノイズとキャリアレベルの差を表示

※5 3以下の場合は“Lo”、30以上の場合は“Hi30”と表示されます。※6 5以下の場合は“Lo”、25以上の場合は“Hi25”と表示されます。

(注)隣接信号のレベルが15dB以上高い場合、正確に測定できない場合があります。

●この製品および使用済み電池を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

 RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質(Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP)対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。

4K8K

4K8K衛星放送とは、BS・110度CS放送で行われている4K・8K放送です。4K8K衛星放送を受信するためには、同放送に対応した受信機が必要です。また、受信システムにおいては、本器以外のシステム機器も4K8K衛星放送に対応する必要があります。

- 商品の意匠・仕様につきましては、改善の為予告無く変更する事がありますので、ご了承ください。
- 印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合があります。

情報通信システムのベストパートナー
サン電子株式会社

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

webサイト



<https://sun-ele.co.jp>

企業紹介動画



お客様窓口



0570-034511

ご利用時間：平日 9時30分~17時(土・日・祝日、弊社休業日を除く)
IP電話などつながらない場合は **03-3374-3061** へおかけください

仙北営業所 仙南営業所 千葉営業所 大阪営業所 静岡FS(フロンティアサテライト) 営業統括本部 情報通信事業部
仙台東営業所 北関東営業所 横浜営業所 広島営業所 金沢FS(フロンティアサテライト) 市販事業部 ハウジング事業部
仙台システム営業所 東京営業所 名古屋営業所 福岡営業所 ホーム機器事業部 電設事業部



情報通信は **サン電子!** 情報通信設備導入の **設備無料診断キャンペーン実施中!**

集合住宅、ホテル、病院等、現場での事前調査を行い、情報通信設備導入の無料診断を行います。お申込みは「サン電子」のHPから。

お問い合わせは当店へ