



高画質
500万
画素



NEW



ワイヤレスネットワークカメラセット
(microSDカード録画モデル)(128GB)

SWM7-B5W(128)

※microSDカード(128GB) 1枚付属

ワイヤレスネットワークカメラセット
(HDD内蔵モデル)(2TB)

SWM7-B5W(2TB)

ワイヤレスネットワークカメラ(増設用)

SWNCB5W

7インチ
タッチパネルモニター

コンセントに挿すだけ! 鮮明なカメラ映像をチェック!

商品特長 *Product Features*

インターネット環境がなくても 監視可能

モニタとカメラは、壁や障害物に強い
2.4GHz帯の無線LANで接続すること
ができ、インターネット環境がなくても
ご利用いただけます。

長時間録画

最大約480時間録画が可能です。

※カメラ1台接続・解像度5MPでmicroSDカード容量
が256GBの場合

※SWM7-B5W(2TB)の場合は最大約2016時間可能

※SWM7-B5W(128)の場合、付属のmicroSDカード
(128GB)で最大240時間可能

アプリで遠隔監視

専用アプリをダウンロードすれば、どこ
にいてもカメラ映像を確認・操作が可能
です。

※インターネット環境が必要です。

モニタにタッチパネル機能付き | 夜間撮影可能 | センサーライト付き | モーション検知・人検知機能付き | 防犯ステッカー付き

IP66相当の防水・防じん性能(カメラ本体) | microSDカードまたは内蔵HDDで録画可能 | カメラの最大接続台数4台 | モニタ⇄カメラ間の通話可能 | HDMI外部モニタ接続

情報通信システムのベストパートナー



サン電子株式会社

商品特長 Product Features



設定不要ですぐに使用可能

モニタとカメラの接続設定を行った状態で出荷されます。電源を入れるだけで、すぐに監視可能です。



夜間撮影可能

暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わり、夜間や暗所での撮影が可能です。ホワイトLED(防犯灯)に切り替わると、フルカラーで撮影できます。



防犯ステッカー付き

カメラ1台に、1枚付属しています。



センサーライト付き

赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDを6灯搭載しており、外が暗くても遠くまで監視ができます。モーション検知・人検知時は、ホワイトLED(防犯灯)による警告も可能です。



microSDカードまたは内蔵HDDで録画可能

モニタのモデルにより、microSDカードまたは内蔵HDDにカメラ映像を録画できます。外付けHDDやUSBメモリにデータをバックアップすることも可能です。

※外付けHDD、USBメモリは付属しておりません。

※録画データの再生には、H.265形式に対応した再生ソフトが必要です。

Windows標準ソフトは非対応ですので、フリーソフトのVLC Playerをダウンロードして再生してください。



モニタ⇄カメラ間の通話可能

マイク、スピーカによる双方向通話が可能です。録画時も音声記録が出来ます。



HDMI端子で外部モニタへ接続可能

モニタにHDMI出力端子を搭載しているため、テレビなど外部モニタに表示することが出来ます。




最大4台まで同時撮影・録画が可能

別売の増設カメラ(SWNCB5W)をモニタに接続することで、最大4台まで同時撮影・録画が可能になります。



遠隔地から監視をする場合

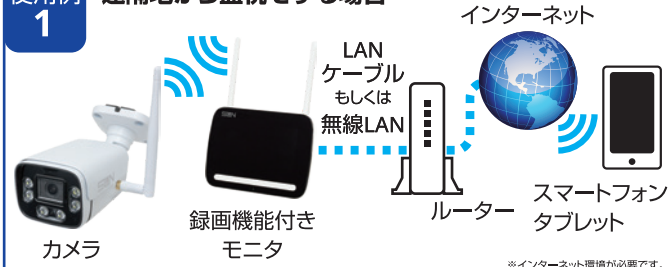

ネットワーク環境がない場所でのご使用



■製品使用上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。その他、免責事項に関して「取扱説明書」をご参照ください。https://sun-ele.co.jp/products/
- 本機は、防犯を保證する機器ではございません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●商品の趣意・仕様につきましては、改善の為に予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。●印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合があります。

規格表 Spec

無線通信部		
通信	使用周波数帯域	2.4GHz
	規格	IEEE802.11 b/g/n
	セキュリティ	WPA/WPA2
	見通し通信距離	最大300m ^{※1}
	映像方式	H.265
ワイヤレスカメラ		
カメラ	画素数	約500万画素(2880×1620)
	フレームレート	最大15fps
	画角	水平:約88°
暗視性能	搭載LED	850nm赤外線LED/ホワイトLED切替型デュアルLED6灯
	LED照射距離	赤外線LED:最大23m ホワイトLED:最大16m
	最低被写体照度	赤外線LED/ホワイトLED照射時:0Lux
機能	マイク	有り
	スピーカ	有り
本体情報	屋外/屋内	屋外/屋内対応
	動作環境	温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
	防じん・防水性能	IP66
	電源	DC12V(ACアダプタ付属)
	消費電力	通常時:最大1.3W 赤外線LED照射時:最大2.5W ホワイトLED照射時:最大3.6W
	外観寸法(mm)	58.7(H)×70.4(W)×184.4(D)
	質量(g)	約384
付属品	カメラ用アンテナ×1、ACアダプタ×1、ねじセット×4 防水コネクタ×1、防犯ステッカー×1	

モニタ		
映像	ディスプレイサイズ	7インチ(タッチスクリーン)
	ディスプレイ解像度	1024×768(XGA)
	映像入力	最大4ch
	入力解像度	最大500万画素
	映像出力	HDMI×1 1024×768(XGA)固定
	表示モード	1画面/4分割表示
音声	オーディオ入力	マイク内蔵カメラとのペアリング接続で可能
	オーディオ出力	内蔵スピーカ、HDMI出力(ビデオ出力共有)
録画	録画解像度	接続するカメラに依存
	録画フレームレート	接続するカメラに依存
	録画モード	モーション録画/スケジュール録画
再生	検索モード	カレンダー選択
	再生動作	再生/一時停止/タイムラインバーによる時間移動
	同時再生	1chのみ
インターフェース	ストレージ	microSDカード×1 ※Class10 UHS-I(U1)以上、16GB~256GBまで対応 2.5インチHDD×1(2TB) ※HDD内蔵機種のみ/microSDカードは使用できません
	USBポート	USB2.0×1 ※録画データバックアップ用 最大2TBまでの記録媒体(FAT32形式でフォーマットされたもの)に対応
	LAN端子	RJ-45(10BASE-TX/100BASE-T)×1
	無線通信	※インターネット接続専用 カメラとの直接有線接続は不可
	無線通信	IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz ※WPA/WPA2
連携	アプリ	CAM VIEW(iOS12.0以降/Android6.0以降対応)
本体情報	屋外/屋内	屋内専用
	動作環境	温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
	電源	DC12V(ACアダプタ付属)
	消費電力	最大4.9W(HDD内蔵時:最大7.4W)
	外観寸法(mm)	164(H)×224(W)×75(D) 307(H)×224(W)×75(D)(アンテナ最大展開時)
	質量(g)	約680(HDD内蔵時:約780)
付属品	ACアダプタ×1、LANケーブル×1、microSDカード(128GB)×1 ^{※2}	

※1 屋外にカメラ、屋内にモニタを設置する場合は、家屋の構造によって電波到達距離が変わります。各構造での目安は、次の通りです。木造:約20~40m、鉄骨:約10~20m、鉄筋コンクリート:約5~10m
※2 SWM7-B5W(128)のみ

専用アプリのダウンロード



(iOS12.0以降)



(Android6.0以降)



※Apple Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
※Google PlayおよびAndroidは、Google LLCの商標です。

オプション品(別売)

ワイヤレスネットワークカメラ用

電源延長ケーブル(5m) EXC-5 希少小売価格 オープン



情報通信システムのベストパートナー



本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

仙北営業所 仙南営業所 千葉営業所 大阪営業所
仙台電材営業所 北関東営業所 横浜営業所 広島営業所
仙台営業所 東京支店 名古屋営業所 福岡営業所

札幌FS(フロンティアサテライト)
金沢FS(フロンティアサテライト)

特機営業部

webサイト

企業紹介動画



https://sun-ele.co.jp

お客様窓口



0570-034511

ナビダイヤル®

ご利用時間: 平日 9時30分~17時(土・日・祝日、弊社休業日を除く)
IP電話などつながらない場合は 03-3374-3061 へおかけください

お問い合わせは当店へ