




HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会  
で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定  
以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

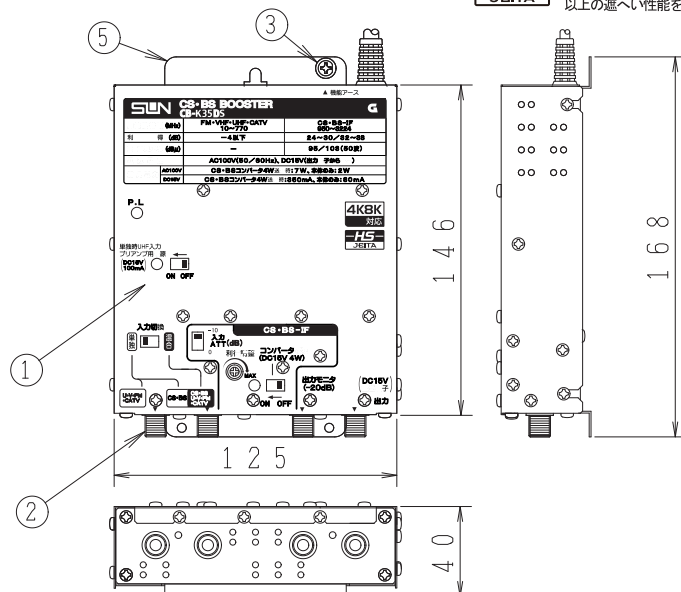

## SPEC

項 目	FM・VHF・UHF・CATV	CS・BS-IF
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~770	950~3224
利 得 (dB)	-4以下	24~30/32~38
適正入力レベル(dBμ)※1	—	45~65(85※2)
定格出力レベル (dBμ)	—	95/103(50波)
利 得 調 整 範 囲 (dB)	—	0~-10以上(連続可変)
入 力 A T T (dB)	—	0、-10(切換式)
出 力 モ ニ タ (dB)	-20	
雑 音 指 数 (dB)	—	9以下
入 力 切 換 (dB)	混合(CS・BS・UHF・VHF・FM・CATV)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM・CATV)	
入力インピーダンス (Ω)	75(F形)	75(F形)
出力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
V S W R	2.5以下	2.5以下
C I N (dB)	—	-22以下
ハ ム 変 調 (dB)	—	-60以下
耐 衝 撃 波 試 験	±15kV 1.2/50μs	
電 源 電 圧	AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重量)	
CS・BSコンバータ電源	DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)	
UHFプリアンプ電源	DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)	
消 費 電 力	AC100V	本体のみ:2W、UHFプリアンプ100mA送電時:4W CS・BSコンバータ4W送電時:7W CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:9W
	DC15V	本体のみ:80mA、UHFプリアンプ100mA送電時:180mA CS・BSコンバータ4W送電時:350mA CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:450mA
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-10~+50	

※1 適正入力レベルの範囲内であっても  
入力した電波の品質によっては映ら  
ない場合があります。

※2 入力ATT(-10dB)・利得調整機能  
(-10dB)併用時の値

5	壁面取付部	ステンレス	脱脂	1	t:0.8
4	電源コード			1	約1.0m
3	アース端子	黄銅	ニッケルメッキ	1	
2	F形接栓座	黄銅	ニッケルメッキ	4	
1	本体ケース	処理鋼板	焼付塗装	1	t:0.6
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 19.04.09	SCALE FREE	DWG. NO 0511434-171
名称	新4K8K衛星放送対応 CS・BSブースタ	承認	検図	設計
型名	CB-K35DS	藤高	藤高	浦部