

A４	第三角法	W/T(kg)	約５．７

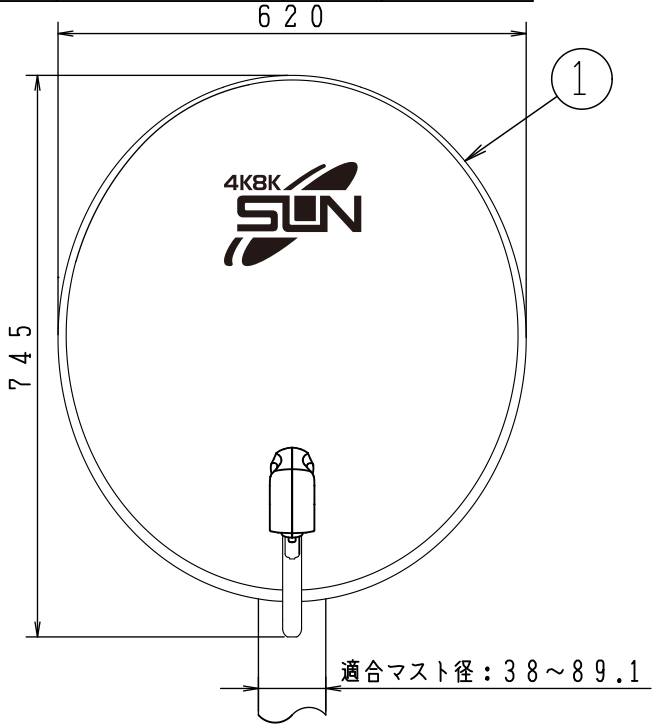

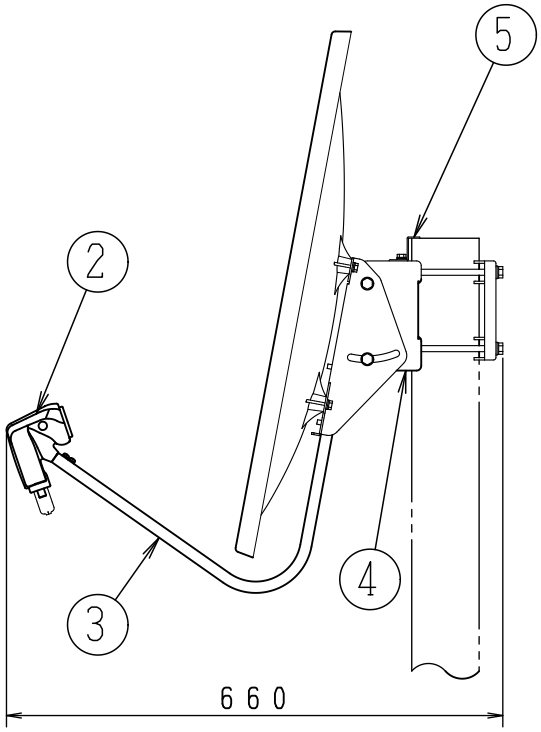

（寸法は仰角４０°、マスト径８９．１mmの場合を示す）

項　　目	規　　格
受信周波数	１１．７～１２．７５GHz
受信偏波	右左旋円偏波
アンテナ利得	３６．１dB（BS帯域），　３６．６dB（CS帯域）
性能指数(G/T)	１６．７dB/k（BS帯域），　１７．２dB/k（CS帯域）
風圧荷重	４９kg(風速４０m/s)，１１１kg(風速６０m/s)
耐風速	２０m/s以下（受信可能風速） ４０m/s以下（復元可能風速） ６０m/s以下（破壊風速）
受風面積	０．３５m²
有効開口径	６００mm
出力周波数	１０３２～３２２４MHz
局部発振周波数	１０．６７８GHz（右旋），９．５０５GHz（左旋）
コンバータ利得	５３±５dB
局部発振位相雑音	－５５dBc/Hz以下（１kHzオフセット） －７３dBc/Hz以下（５kHzオフセット） －８３dBc/Hz以下（１０kHzオフセット）
雑音指数	１dB以下
出力インピーダンス	７５Ω（F形）
局部発振周波数安定度	±１．５MHz以内
使用温度範囲	－３０～＋５０℃
電　　源	DC１５V　３W（標準値）
適合マスト径	３８～８９．１mm

番号	部　品　名	材　質	仕上げ・処理	個数	備　考
5	マストストッパー	鋼板	溶融亜鉛メッキ	1	
4	マスト取付金具	鋼板	溶融亜鉛メッキ	1	
3	アーム	アルミニウム	粉体塗装	1	
2	コンバータ	—	—	1	
1	ディッシュ	ガラス繊維強化プラスチック	焼付塗装	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 26・08・07	SCALE FREE	DWG. NO 0611186-260
名称	６０型BS・１１０度CSアンテナ	承認	検図	設計
型名	CBS60K	山崎	浦部	清野

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.