


A 4 三角法 W/T(Kg) 2.4

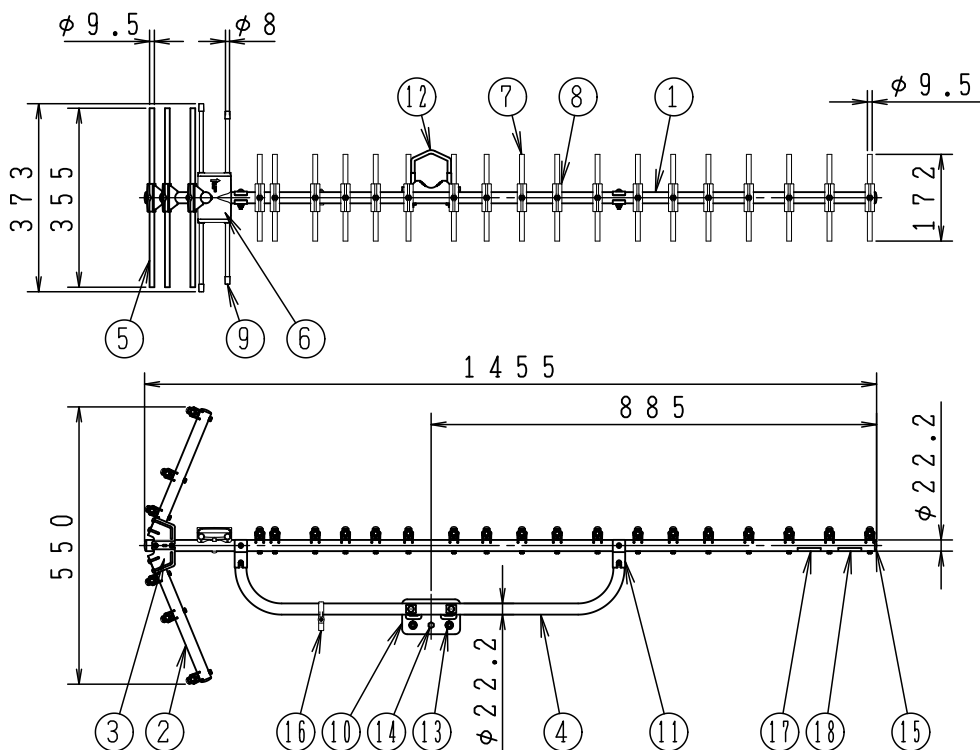

標準規格

型名 (BL型式)	20K-UWN1B (UWN-20)	
素子数	20	
受信チャンネル (ch)	13~52	
受信周波数 (MHz)	470~578	578~710
動作利得 (dB)	8.0以上	9.0以上
VSWR	2.5以下	
半値幅 (度)	55以下	50以下
前後比 (dB)	15以上	
インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
適合マスト径 (mm)	φ31.8~62	
受風面積 (㎡)	0.16	
耐風速 (m/s)	45	
備考	水平・垂直偏波用	

BL 優良住宅部品

・国土交通省宮繕部仕様 (AU-1)



RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。

	ネジ・ナット類	ステンレス	—	1式	
18	BLマーク証紙	—	—	1	
17	本体表示ラベル	—	—	1	
16	ケーブルストッパー	PP	—	1	
15	アームキャップ	PP	—	2	
14	ロックボルト	ステンレス	脱脂	1	
13	M8ナット	軟鋼線材	溶融亜鉛・すず合金メッキ	4	
12	M8Uボルト	軟鋼線材	溶融亜鉛・すず合金メッキ	1	
11	補助アーム取付金具	鋼板	溶融亜鉛・すず合金メッキ	2対	
10	マスト取付金具	鋼板	溶融亜鉛・すず合金メッキ	1	
9	素子キャップ	エラストマー	—	4	
8	支持台	アルミダイカスト	脱脂	18	
7	導波素子	耐食アルミニウム	脱脂	18	
6	給電部 (放射素子含む)	ABS	—	1式	
		耐食アルミニウム	脱脂		
5	反射素子	耐食アルミニウム	脱脂	6	
4	補助アーム	耐食アルミニウム	脱脂	1	
3	反射アーム取付金具	ステンレス	亜鉛複合塗装	2	
2	反射アーム	耐食アルミニウム	脱脂	2	
1	アーム	耐食アルミニウム	脱脂	1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 22.05.13	SCALE FREE	DWG. NO
名称	BL優良住宅部品UHF共聴アンテナ	承認	検図	設計
型名	20K-UWN1B (UWN-20)	奈良木	浦部	山崎
				0711107-220
				SUN ELECTRONICS CO., LTD.