


(伸縮範囲: 328~513)

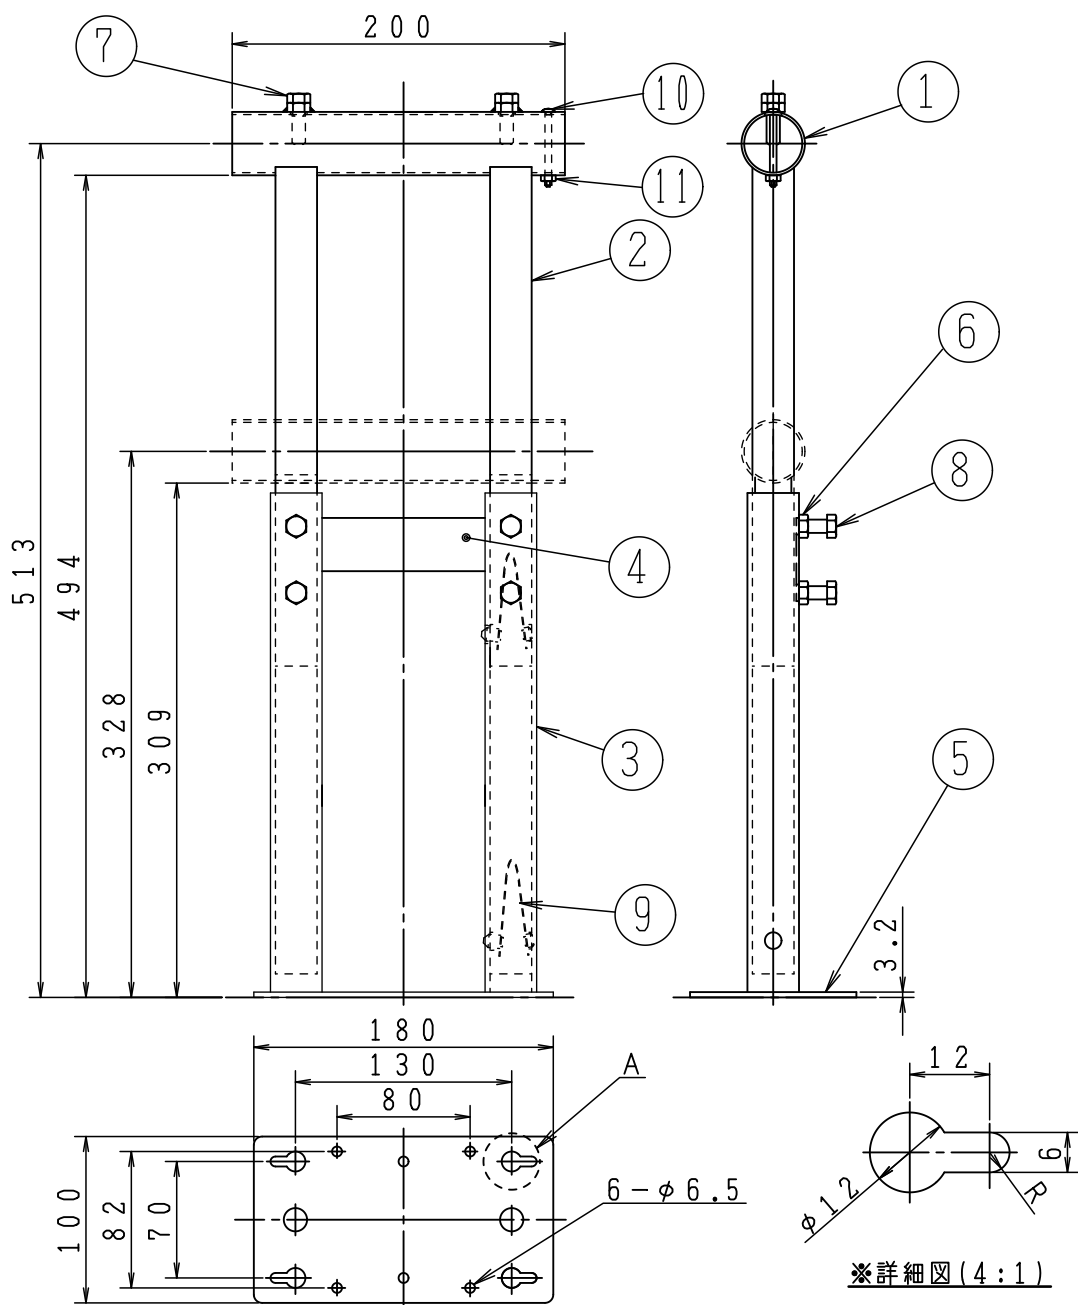

※詳細図(4:1)

11	六角ナットM4	SUS304		1	
10	ナベネジM4×45	SUS304		1	
9	ストッパーピン	リボン鋼	クロメートメッキ	1	
8	六角ボルト M8×15	SUS304		4	
7	六角ボルト M8×25	SUS304		2	
6	六角ナット M8	SS400	溶融亜鉛メッキ	6	
5	ベース板	SPHC	溶融亜鉛メッキ	1	180×100×t:3.2
4	補強板	SS400	溶融亜鉛メッキ	1	32×97×t:4.5
3	角パイプ 大	STKMR	溶融亜鉛メッキ	2	32×t:1.6×300
2	角パイプ 小	STKMR	溶融亜鉛メッキ	2	25×t:1.6×300
1	マスト受けパイプ	STKM	溶融亜鉛メッキ	1	φ38.1×t:1.6×200
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

適合マスト径 φ22~32

図種	外観図・仕様書	DAY 26.05.07	SCALE FREE	DWG. NO 0812385-122
名称	伸縮型軒下金具φ22~32用	承認	検図	設計
型名	MSH-500Z	山崎	三上	大谷
				サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.