






RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。



HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会
で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、
一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

SPEC

周波数帯域	10~3224MHz
V.S.W.R.	1.3以下

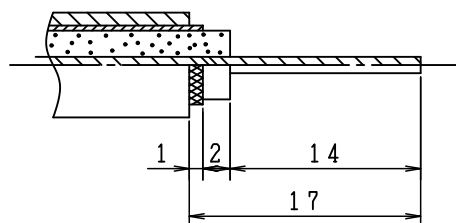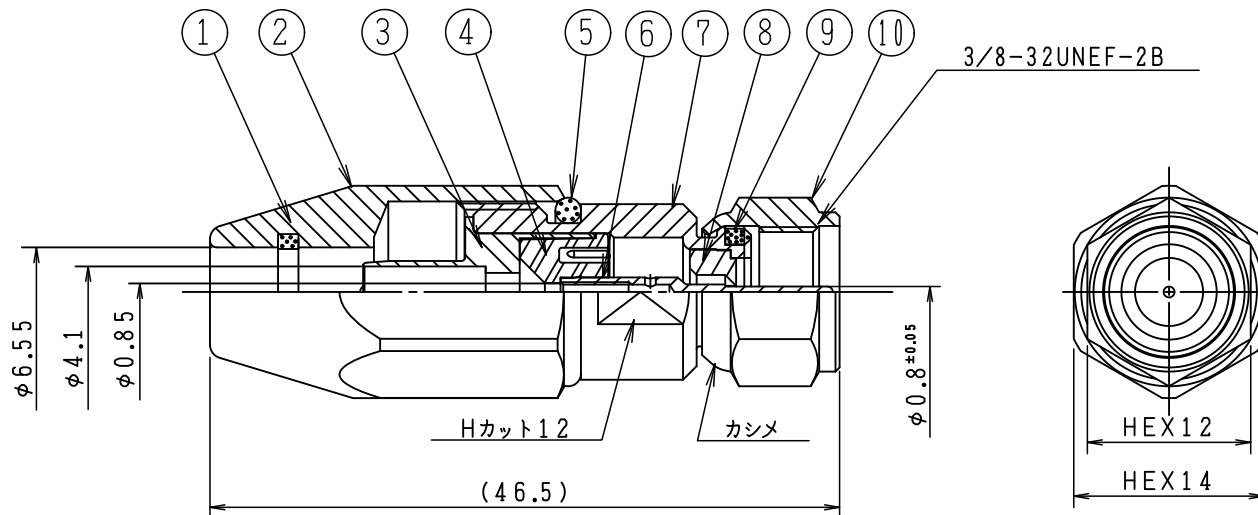

ケーブル切り出し寸法

10	接続ナット	真鍮	Niめっき	1	
9	ガスケット	ゴム		1	
8	絶縁体	樹脂		1	
7	シェル	真鍮	Niめっき	1	
6	中心コンタクト	真鍮	Auフラッシュ	1	
5	Oリング	ゴム		1	
4	絶縁体	樹脂		1	
3	スリーブ	真鍮		1	
2	締付金具	真鍮	Niめっき	1	
1	ガスケット	ゴム		1	
番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考

図種	外観図・仕様書	DAY 20.05.30	SCALE FREE	DWG. NO 0911310-152
名称	F形防水コネクタ(4C用)	承認	検図	設計
型名	F-4FB-15	工藤	工藤	三上
SUN ELECTRONICS CO., LTD.				

※インピーダンス：75Ω
※使用温度範囲：-20~+40℃