


レングスマーク表示

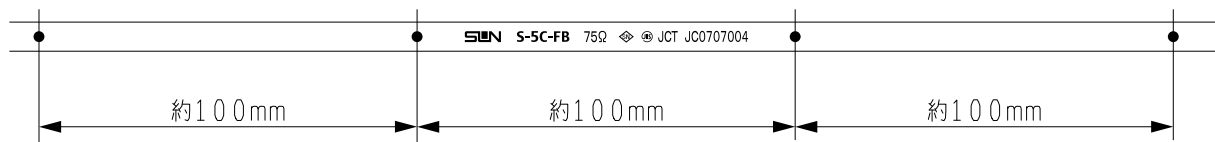

SPEC

※参考値

周波数帯域 (MHz)	90	220	470	770	1300	1770	2150	2681	3224
標準減衰量 (dB/km)	58.8	95.0	145	192	261	315	355	※408	※459

※JIS C 3502

※最大減衰量は標準減衰量の115%以下

5	シース	塩化ビニール	1	標準外形φ7.7
4	編組	軟銅線	1	標準外形φ5.8
3	両面アルミ箔テープ	アルミ箔	1	標準外形φ5.1
2	絶縁体	発泡ポリエチレン	1	標準外形φ5.0
1	内部導体	軟銅線	1	標準外形φ1.05
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数
				備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 18.02.23	SCALE FREE	DWG. NO 0913305-153
名称	衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン 絶縁ビニルシース同軸ケーブル	承認	検 図	設計
型名	S-5C-FB	工藤	工藤	金子
				サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.