



創業55年で培った信頼と技術でサポート

館內自主放送用OFDM変調器

既存の地デジ設備を活かして、テレビで好きなコンテンツを放送・視聴できる、館内自主放送用OFDM変調器です。
テレビ共聴機器の専門メーカーが製造、機器の提供から工事・アフターフォローまでサポート!







安心のアフターサポート

Point



安心の **1 年保証**

購入商品は発送日より1年間、初期不良 や不具合などが生じた場合にも対応い たします。

※詳細は取扱説明書・保証規定をご参照ください。 当社WEBサイトより、ご確認いただけます。 Point 02



導入まで サポート

当社がアンテナメーカーのため、導入に 必要なテレビ受信関連機器工事のご相 談など幅広くサポートいたします。



安心の **国内**ブランド

当社は、埼玉県に自社工場を保有、開発・設計・品質管理までしっかりと実施しています。製品に関してのアフターフォローも万全です。

商品特長



外部のNTPサーバー より、時刻情報を取得 することが出来ます。



主・副音声の切り替えにより、2か国語放送に対応しています。



番組タイトルや番組内 容 を テ レ ビ 番 組 表 (EPG)に表示可能です。




HDMI出力端子で入 力信号の確認が可能 です。



各種設定は、本体の フロントパネルまたは パソコンのWEBブラ ウザからも行えます。

さまざまな施設で使用されています



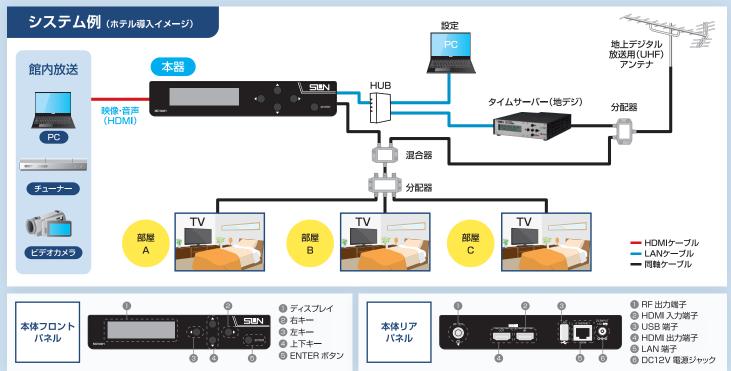

関連機器

地上デジタル放送受信型 タイムサーバー(別売)

STS-3100RF



テレビ番組表(EPG)の時刻を正確に表示 することが可能になります。



EIA規格・JIS規格の19インチラックに搭載することが可能な金具です。

◆搭載可能機種 MD-HRS1: OFDM変調器 1台

MD-HRS2: OFDM変調器 2台

MD-HRS3: OFDM変調器 1台、スカバー!チューナー* 1台

※スカバー!プレミアムサービスチューナー(PT-SH700A)です。 「スカバー!プレミアム」とは、スカバーJSAT(株)のサービスの名称、商標です。

| 型名 | 認 MD100H | ₩D100H (CP) |
|--------------|--|---|
| 入力信号 | HDMI入力(TypeA)19pin(HDMI1.4)HDCP非対応 映像:480p、720p、1080i、1080p 音声:リニアPCM(2ch) | HDMI入力(TypeA)19pin(HDMI1.4)HDCP対応*2 映像:480p、720p、1080i、1080p 音声:リニアPCM(2ch) |
| 出力チャンネル(MHz) | 90~770(任意の1波) VHF1~12ch、C13~63ch、UHF13~62ch | |
| 標準出力レベル(dBµ) | 90 | |
| 出力レベル調整(dB) | 0~26(1dBステップ) | |
| 出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| OFDM伝送パラメータ | モード:MODE3、MODE2、MODE1 | |
| | キャリア変調方式:QPSK、16QAM、64QAM | |
| | ガードインターバル:1/4、1/8、1/16、1/32 | |
| | 符号化率:1/2、2/3、3/4、5/6、7/8 | |
| | 音声符号化方式:MPEG-1 LayerII、MPEG-2 AAC-LC、AC3 | |
| 日付時刻設定*1 | 手動、NTP Server | |
| 通信端子 | LAN端子:RJ-45 100BASE-TX(Web UI制御用) | |
| | USB端子:USB2.0 Type A(ファームウェアアップデート用) | |
| 電源電圧 | AC100V:50/60Hz(ACアダプタ) | |
| 消費電力(W) | 9.0以下(ACアダプタ) | |
| 使用温度範囲(℃) | 0~+40 | |
| 質量(g) | 本体:510 ACアダプタ:90 | |
| 寸法(mm) | H32×W172×D114 | |
| 備考 | HDMI出力端子(HDMIパススルー)、簡易EPG対応 | |

■ リアルタイムクロック内蔵 ※ 販売にあたっては、著作権保護の観点から関係著作権の許諾確認と本器の適正な運用のため、使用者様と覚慮の取り交わしを前提としております。 HDCPや打加された信号を入力した場合、本器が出力する館内自主放送は延順廃止となる仕様です。

●商品の意匠・仕様につきましては、改善の為予告無く変更する事がありますので、ご了承ください。 ●印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合があります。

情報通信システムのベストパートナー

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

仙北営業所 仙台電材営業所 仙台営業所

札.幌FS(フロンティアサテライト)

金沢FS(フロンティアサテライト)

静岡FS(フロンティアサテライト)

北関東営業所 東京支店

仙南営業所 千葉営業所 横浜営業所 名古屋営業所

情報诵信事業部

ハウジング事業部

ホーム機器事業部

大阪営業所 広島営業所 福岡営業所

webサイト



https://sun-ele.co.jp

ご利用時間:平日9時30分~17時(土・日・祝日、弊社休業日を除く) IP 電話などつながらない場合は 03-3374-3061 へおかけください

お買い求めは当店へ