


A 4 三角法 W/T(g) 370


(※スタンド含む)

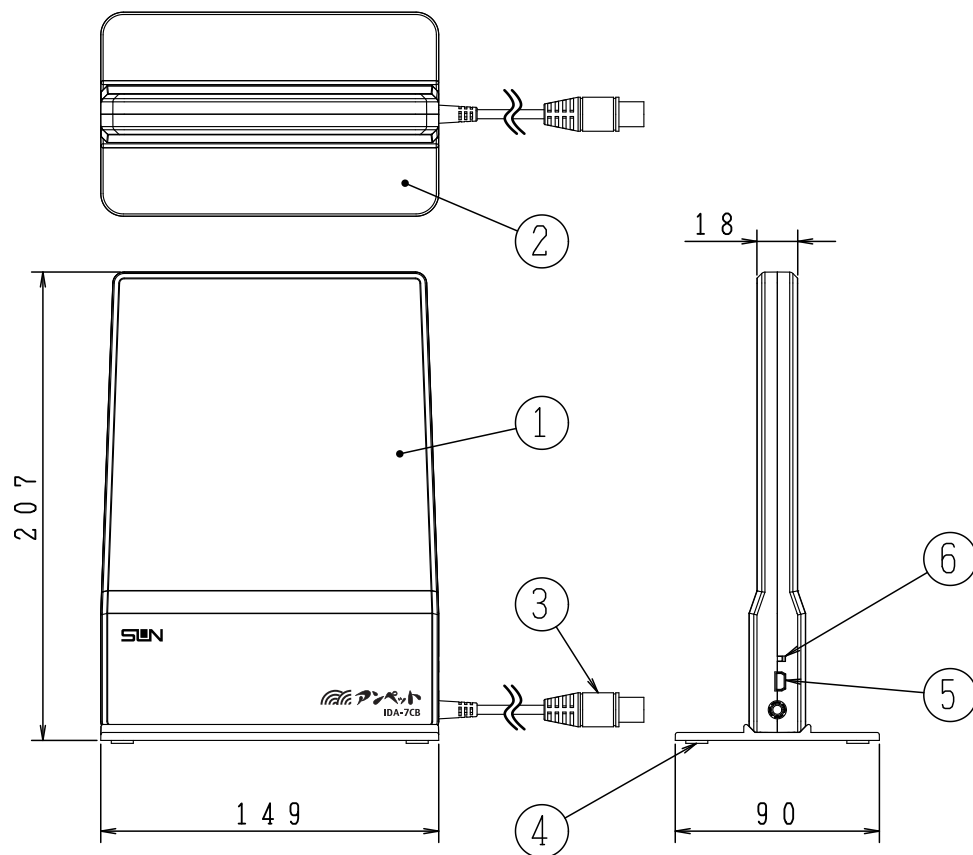


※色識別；

- ・IDA-7CB-IW：アイボリーホワイト
- ・IDA-7CB-LM：ライトピンク
- ・IDA-7CB-LB：ライトブルー
- ・IDA-7CB-LO：ライトオレンジ
- ・IDA-7CB-WR：ワインレッド
- ・IDA-7CB-LG：ライトグリーン
- ・IDA-7CB-LY：ライトイエロー
- ・IDA-7CB-SK：セミグロスブラック

《付属品》

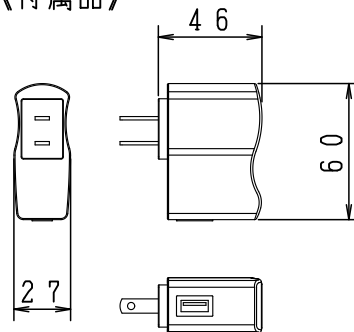

【ACアダプタ(45g)】



【USBケーブル 1.5m(55g)】



RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた  
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する  
当社独自のマークです。

項目	規格
受信チャンネル(ch)	UHF13~52
総合利得(dB)	13~17
定格出力(dBμ)	90(9波)
VSWR	3以下
出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
電源・消費電力	AC100V(50/60Hz) 0.2W (ACアダプタ使用時) DC5V 20mA(USB受電時)
使用温度範囲(℃)	0~40
ACアダプタ出力電圧・電流	DC5V 1A

6	パイロットランプ			1	緑色
5	電源端子			1	USBミニB
4	ゴム脚	天然ゴム		4	黒色
3	出力同軸ケーブル		金メッキ(プラグ)	1	1.5m、2.5Cケーブル
2	スタンド	ASA樹脂		1	
1	アンテナ本体	ASA樹脂		1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 20・02・06	SCALE FREE	DWG. NO
名称	地上デジタル放送用 ブースタ内蔵室内アンテナ	承認	検図	設計
型名	IDA-7CB-□	工藤	工藤	新藤
0712074-132				
SUN ELECTRONICS CO., LTD.				