


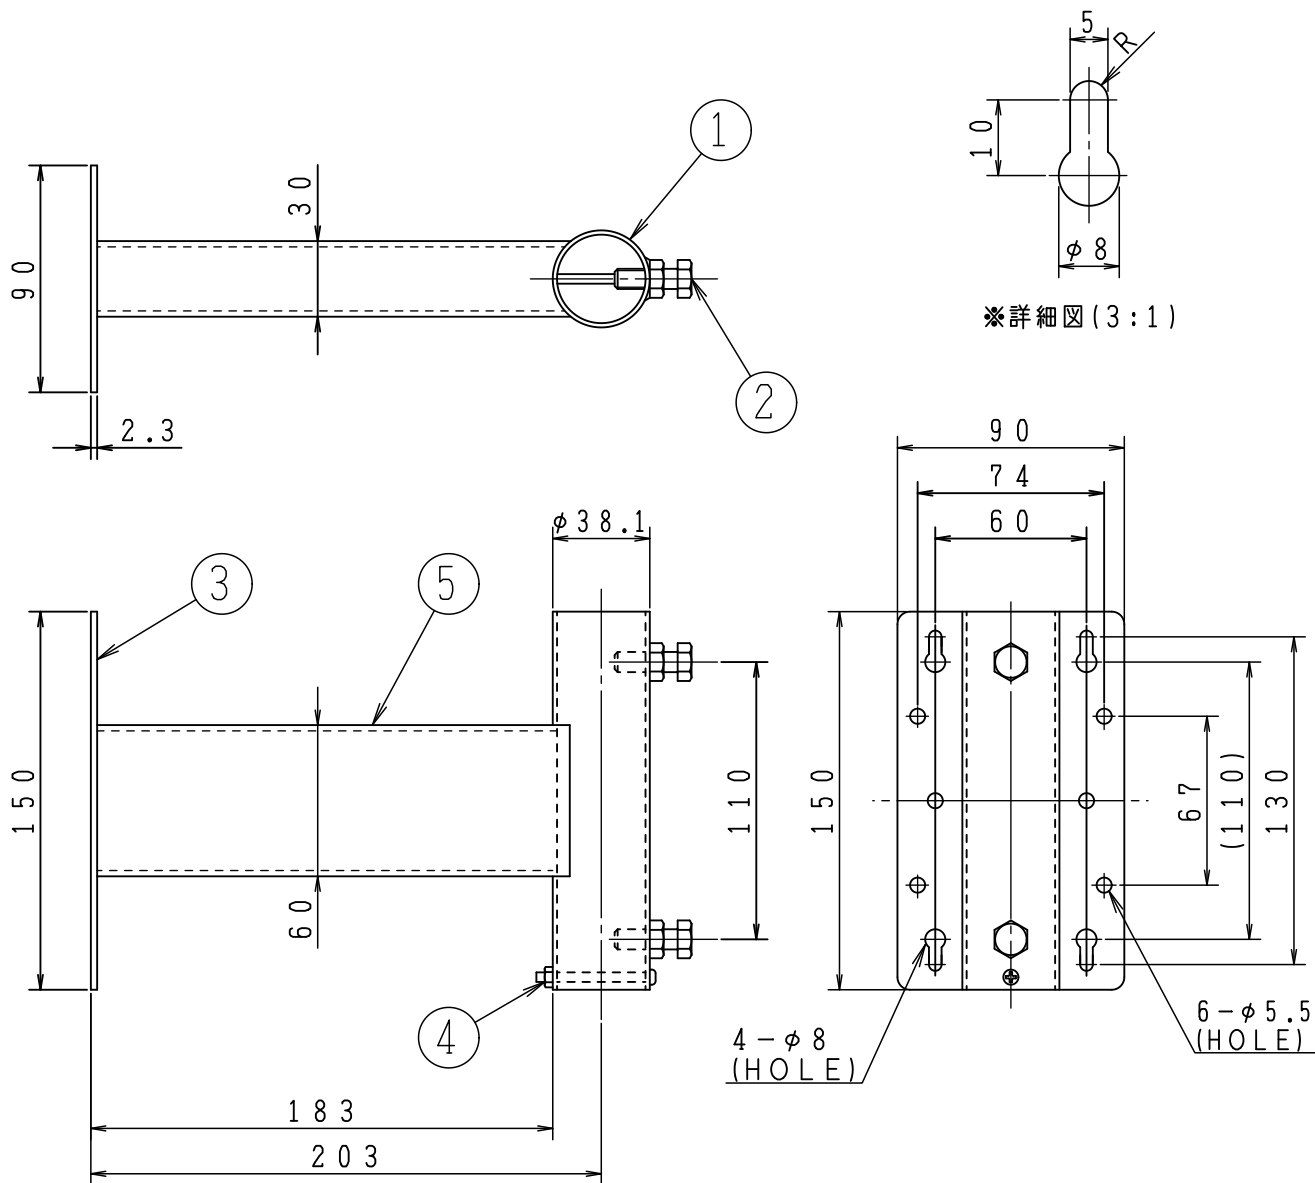

※適合マスト径： $\phi 22 \sim 32$

※仕上げ・処理：HDZ35 (付着量 350 g/m^2 以上)

5	支持固定金具	STKR	溶融亜鉛メッキ	1	t : 1.6
4	マスト支えボルト・ナット	SUS304		1	M4×4.5
3	本体支え板	SPHC	溶融亜鉛メッキ	1	t : 2.3
2	マスト固定ボルト	SUS304		2	M8×2.5
1	本 体	STKM	溶融亜鉛メッキ	1	t : 1.6
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 26.05.07	SCALE FREE	DWG. NO 0811084-926
名称	軒下金具 $\phi 22 \sim 32$ 用	承認	検 図	設計
型名	MSH-10Z	山 崎	三 上	大 谷
				サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.