


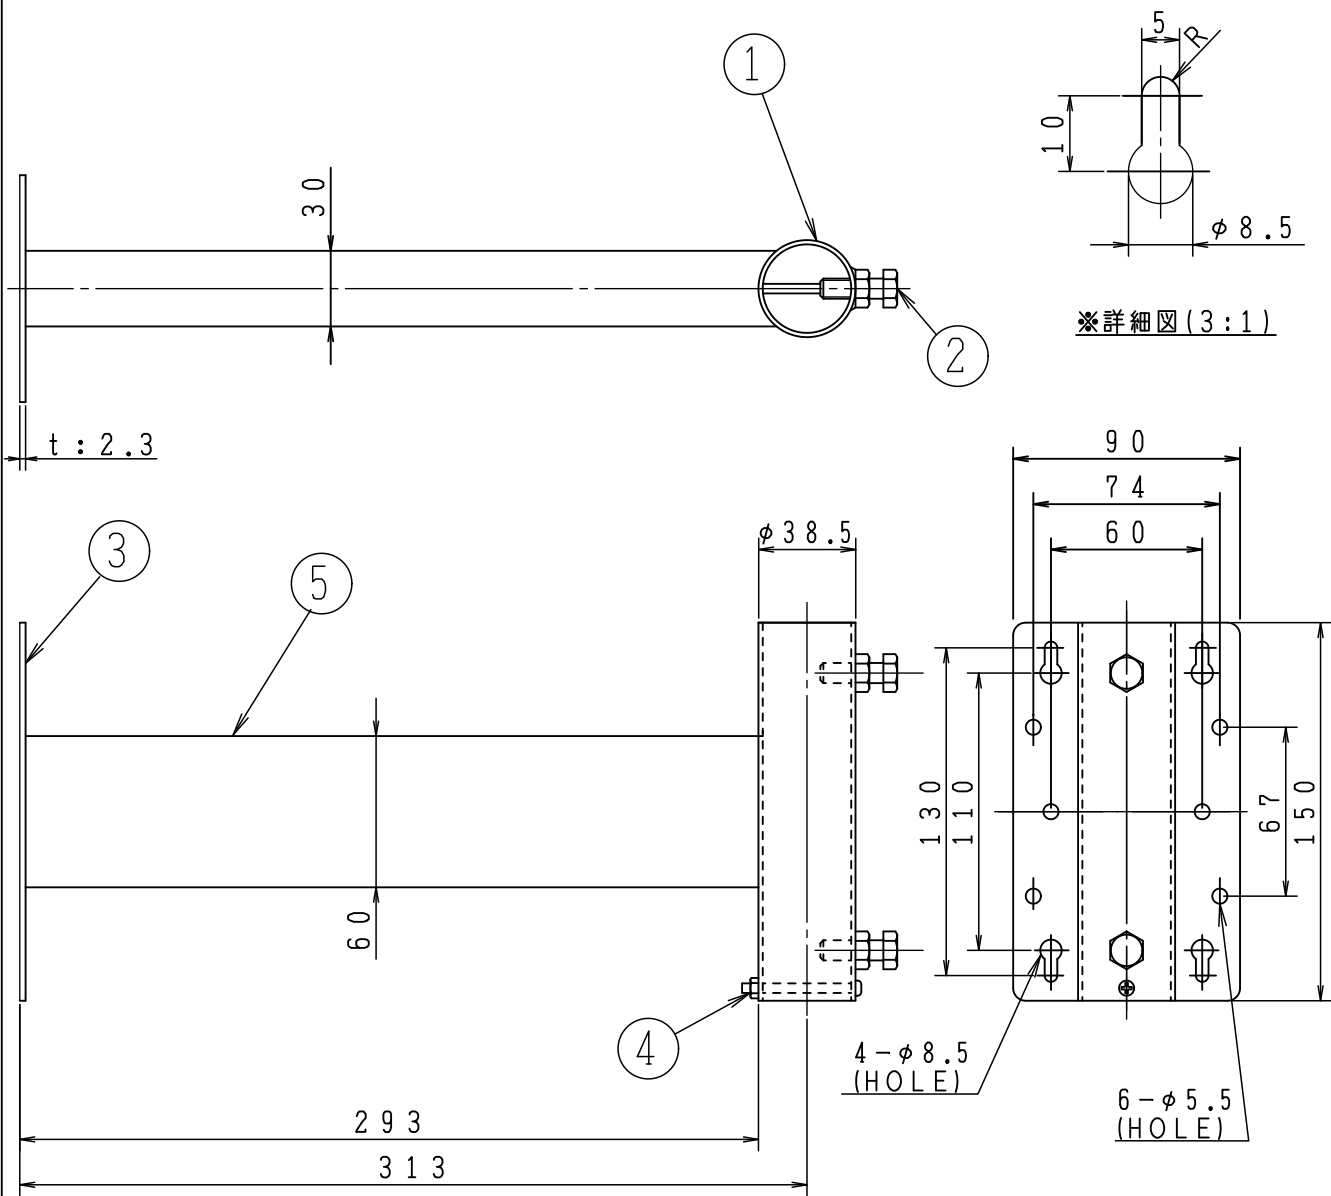

※適合マスト径：φ22～32

※仕上げ・処理：HDZ 35 (付着量 350 g/m²以上)

5	支持固定金具	STKR	溶融亜鉛メッキ	1	t : 1.6
4	マスト支えボルト・ナット	SUS304		1	M4×45
3	本体支え板	SPHC		1	t : 2.3
2	マスト固定ボルト	SUS304		2	M8×25
1	マスト固定金具	STKM	溶融亜鉛メッキ	1	t : 1.6
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 26.05.07	SCALE FREE	DWG. NO 0812403-142
名称	軒下金具φ22～32用	承認	検図	設計
型名	MSH-15Z	山崎	三上	大谷
				サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.