

無線通信部


項目	規格
使用周波数帯域	2.4GHz
規格	IEEE802.11 b/g/n
セキュリティ	WPA/WPA2
見通し通信距離	最大300m
映像方式	H.265

カメラ (SWNCB5W) SPEC

項目	規格
カメラ	画素数 約500万画素(2880×1620)
	フレームレート 最大15fps
	画角 水平:約88°
暗視性能	搭載LED 850nm赤外線LED/ホワイトLED 切替型デュアルLED6灯
	LED照射距離 赤外線LED:最大23m ホワイトLED:最大16m
	最低被写体照度 赤外線LED/ホワイトLED/照射時:0Lux
機能	マイク 有り
	スピーカ 有り
本体情報	屋外/屋内 屋外/屋内対応
	動作環境 温度:−10℃~+50℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
	防じん・防水性能 IP66
	電源 DC12V(ACアダプタ付属)
	消費電力 通常時:最大1.3W 赤外線LED照射時:最大2.5W ホワイトLED照射時:最大3.6W
	質量 約384g



RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。

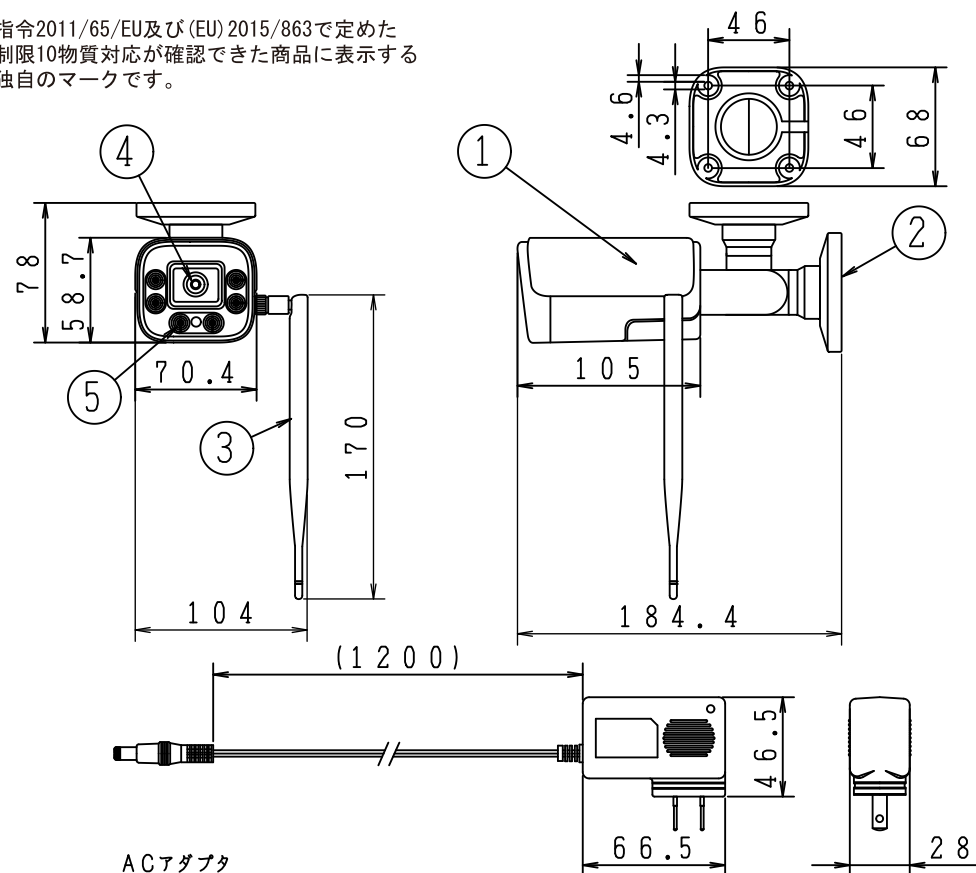

ACアダプタ

5	赤外線/ホワイトLED			6	
4	レンズ			1	
3	アンテナ			1	本体色ホワイト
2	取付ブラケット	ダイカスト	塗装	1	本体色ホワイト
1	カメラ本体	ダイカスト	塗装	1	本体色ホワイト
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 26・08・18	SCALE FREE	DWG. NO 8012002-253
名称	増設用ワイヤレスネットワークカメラ	承認	検 図	設計
型名	SWNCB5W	浦部	阿部	大谷
				SUN ELECTRONICS CO.,LTD.