

無線通信部

項目	規格
使用周波数帯域	2.4GHz
規格	IEEE802.11 b/g/n
セキュリティ	WPA/WPA2
見通し通信距離	最大300m
映像方式	H.265

カメラ (SWNCB5W) SPEC


項目	規格
カメラ	画素数
	約500万画素(2880×1620)
	フレームレート
暗視性能	最大15fps
	画角
	水平:約88°
	搭載LED
暗視性能	850nm赤外線LED/ホワイトLED
	切替型デュアルLED6灯
	LED照射距離
機能	赤外線LED:最大23m
	ホワイトLED:最大16m
	最低被写体照度
本体情報	赤外線LED/ホワイトLED/照射時:0Lux
	マイク
	有り
本体情報	スピーカ
	有り
	屋外/屋内
本体情報	屋外/屋内対応
	動作環境
	温度:−10℃~+50℃
本体情報	湿度:90%以下(結露なきこと)
	防じん・防水性能
	IP66
本体情報	電源
	DC12V(ACアダプタ付属)
	消費電力
本体情報	通常時:最大1.3W
	赤外線LED照射時:最大2.5W
	ホワイトLED照射時:最大3.6W
本体情報	質量
	約384g

※SWNCB5□

W:本体色ホワイト
K:本体色ブラック



RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。

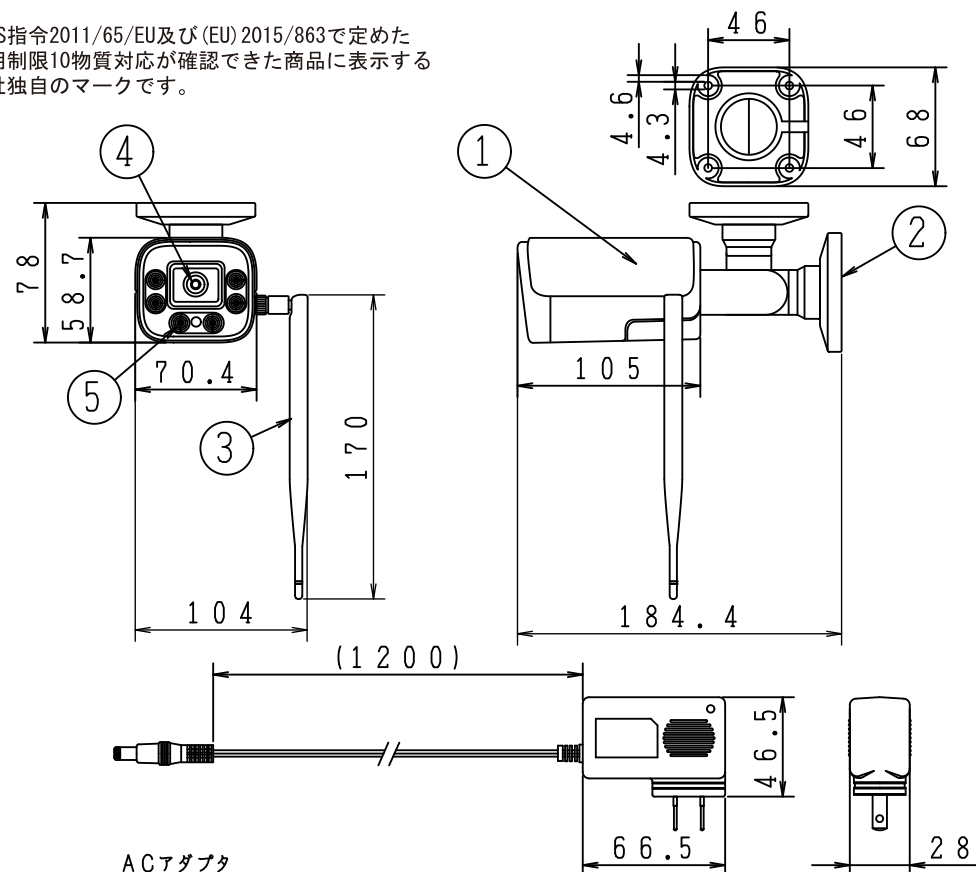

ACアダプタ

5	赤外線/ホワイトLED			6	
4	レンズ			1	
3	アンテナ			1	※本体色型名参照
2	取付ブラケット	ダイカスト	塗装	1	※本体色型名参照
1	カメラ本体	ダイカスト	塗装	1	※本体色型名参照
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 26・09・16	SCALE FREE	DWG. NO 8012002-254
名称	増設用ワイヤレスネットワークカメラ	承認	検 図	設計
型名	SWNCB5□	浦部	阿部	大谷